BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Weiss Eiche

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MB1117-10	106202175	Basico, Weiss Eiche, 4,2 mm	7640165922132	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Kern Eiche

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MB02219-04	106202176	Basico, Kern Eiche, 4,2 mm	7640165923023	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Kiefer Scandic

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MH07239	106202177	Basico, Kiefer Scandic, 4,2 mm	7640165923030	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Habsburg

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MY058-04	106202178	Basico, Eiche Habsburg, 4,2 mm	7640165923047	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Fulda Kiefer

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MO 0258-2	106202179	Basico, Fulda Kiefer, 4,2 mm	7640165923054	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Ashton

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MY096-02	106202180	Basico, Ashton, 4,2 mm	7640165923061	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche London

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MB01117-08	106202181	Basico, Eiche London, 4,2 mm	7640165923078	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Ibiza

- Natürliche Steinoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 609,6 x B 304,8 mm
- Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
ORGM 2109-12	106202160	Basico, Ibiza, 4,2 mm	7640165923085	44

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Palma

- ◊ Natürliche Steinoptik
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m^2
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MOA01204-03	106202161	Basico, Palma, 4,2 mm	7640165923092	44

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

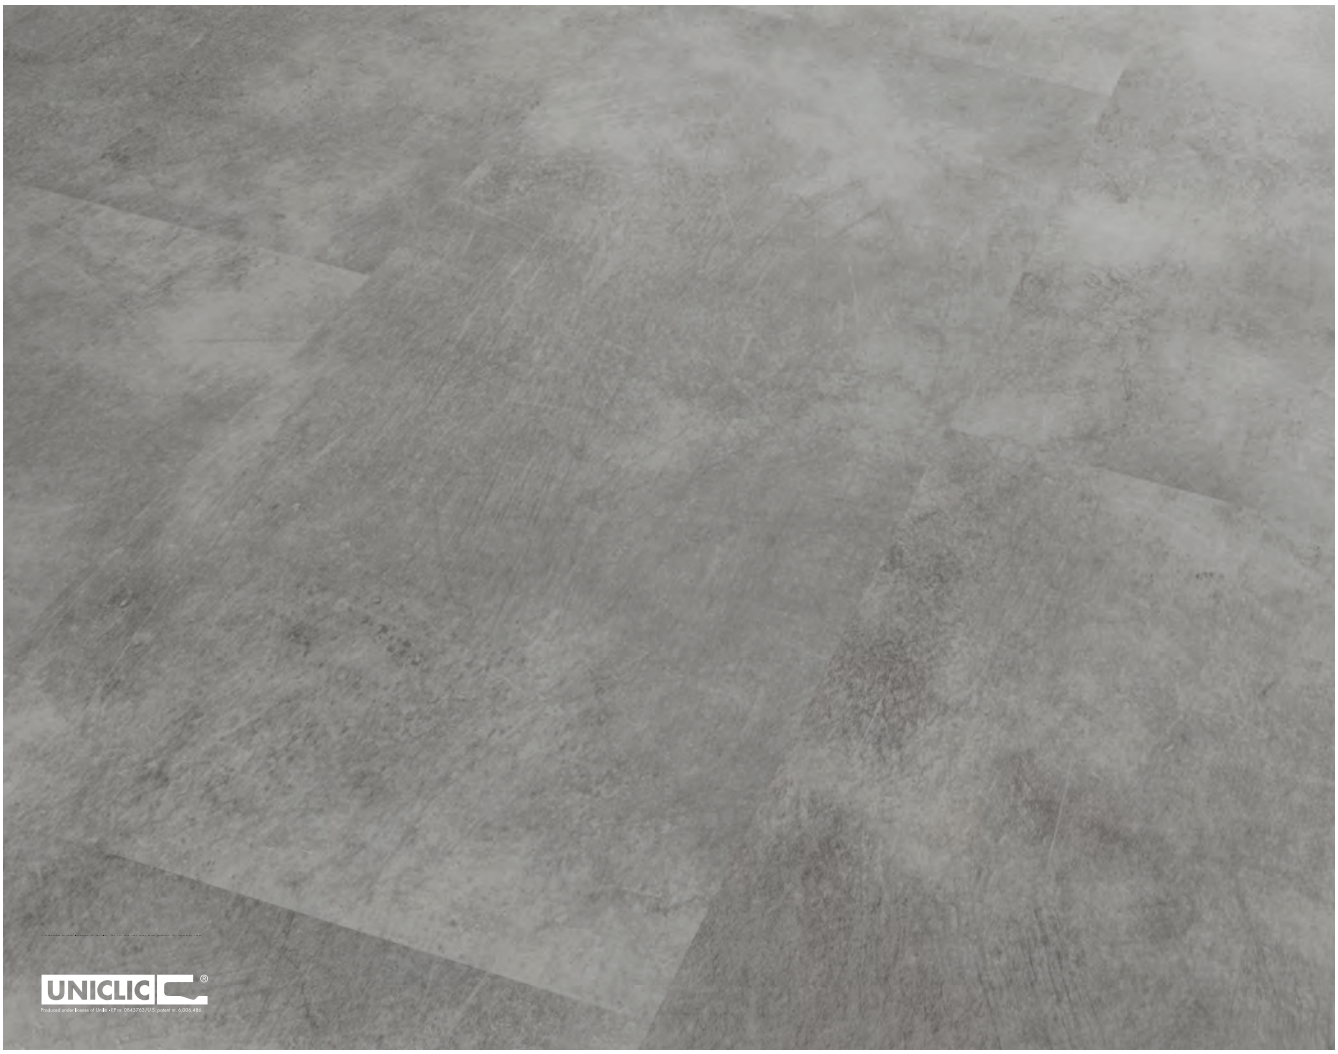

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Elba

- Natürliche Steinoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,3 mm
- L 609,6 x B 304,8 mm
- Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MOA01203-03	106202162	Basico, Elba, 4,2 mm	7640165923108	44

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Manacor

- ◊ Natürliche Steinoptik
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,3 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m^2
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MO 2105-1	106202163	Basico, Manacor, 4,2 mm	7640165923115	44

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Lowlands

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,5 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MO287L-05	106202200	Basico, Lowlands, 4,2 mm	7640165923344	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Speyside

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,5 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MB1117-1	106202201	Basico, Speyside, 4,2 mm	7640165923351	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Islands

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,5 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MO0404-6	106202202	Basico, Islands, 4,2 mm	7640165923368	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Campbeltown

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,5 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MO287L-13B	106202203	Basico, Campbeltown, 4,2 mm	7640165923375	48

BASICO

AUFLISTUNG SORTIMENT

HWZ INTERNATIONAL
innovative surface solutions

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Inseln

- Natürliche Holzoptik
- Leise und fußwarm
- Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- Nutzschicht 0,5 mm
- L 1220 x B 180 mm
- Kartoninhalt 10 Dielen = 2,196 m^2
- 100% wiederverwertbar
- Einfach, schwimmend verlegt
- Patentierte Uniclic-Verbindung
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- DIBT-Zertifikat
- Raumschallreduktion bis zu 5 dB
- Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten
- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m2, 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
MJ6087-01	106202204	Basico, Inseln, 4,2 mm	7640165923382	48