

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## TITAN

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 812,8 x B 406,4 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 1,982 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I40213	106202702	SLY Large, Titan, 7,5 mm	7640165921883	30

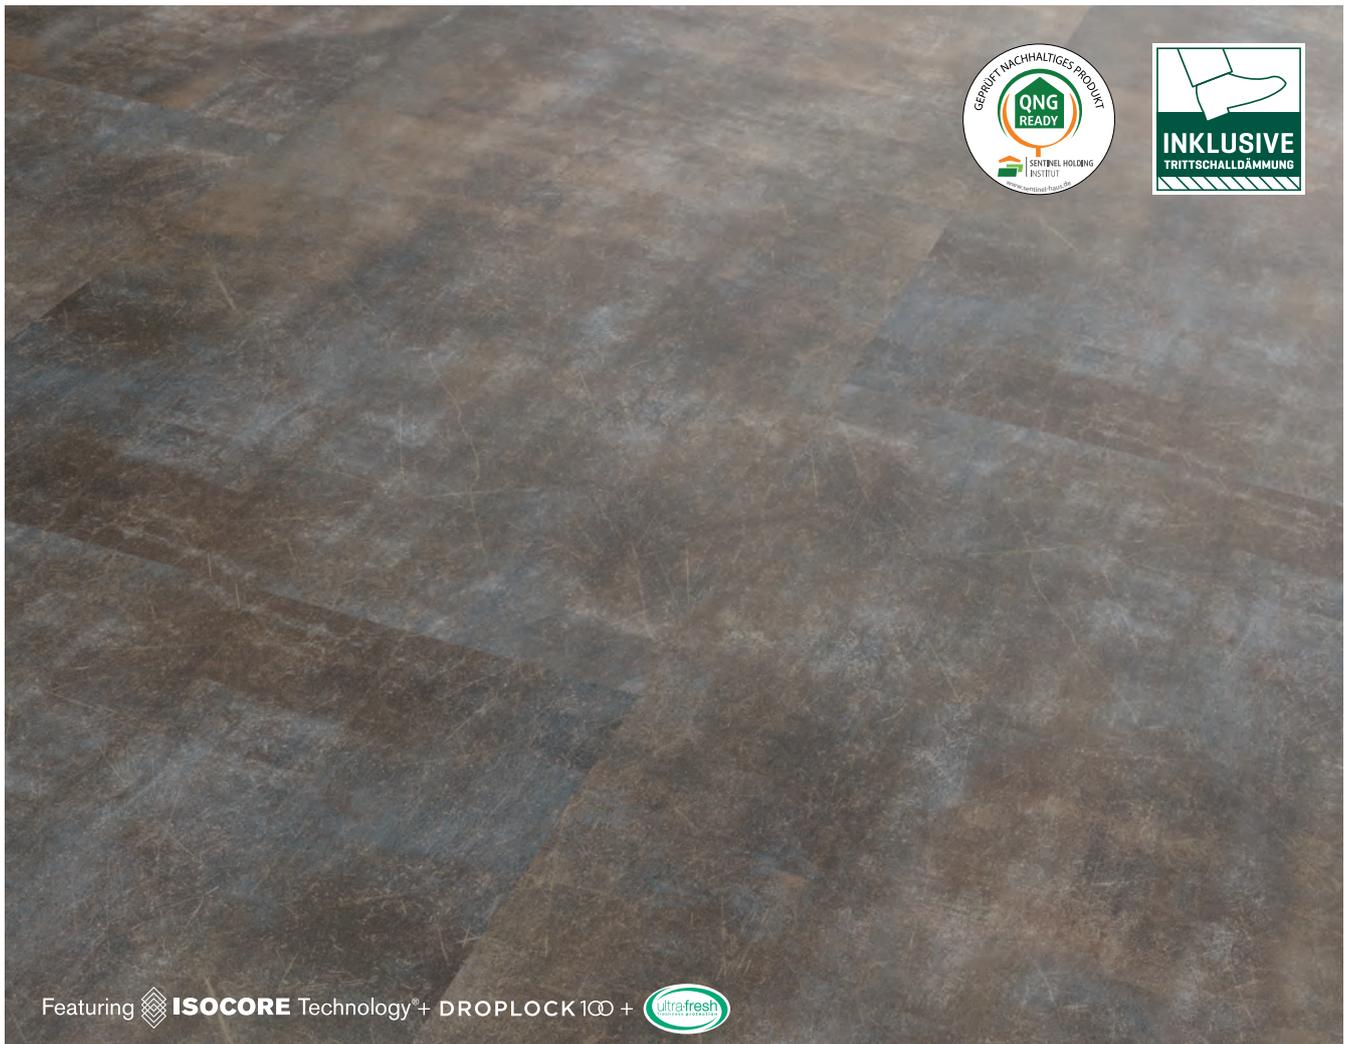

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## GOLDEN ROST

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 812,8 x B 406,4 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 1,982 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I40211	106202704	SLY Large, Golden Rost, 7,5 mm	7640165921890	30

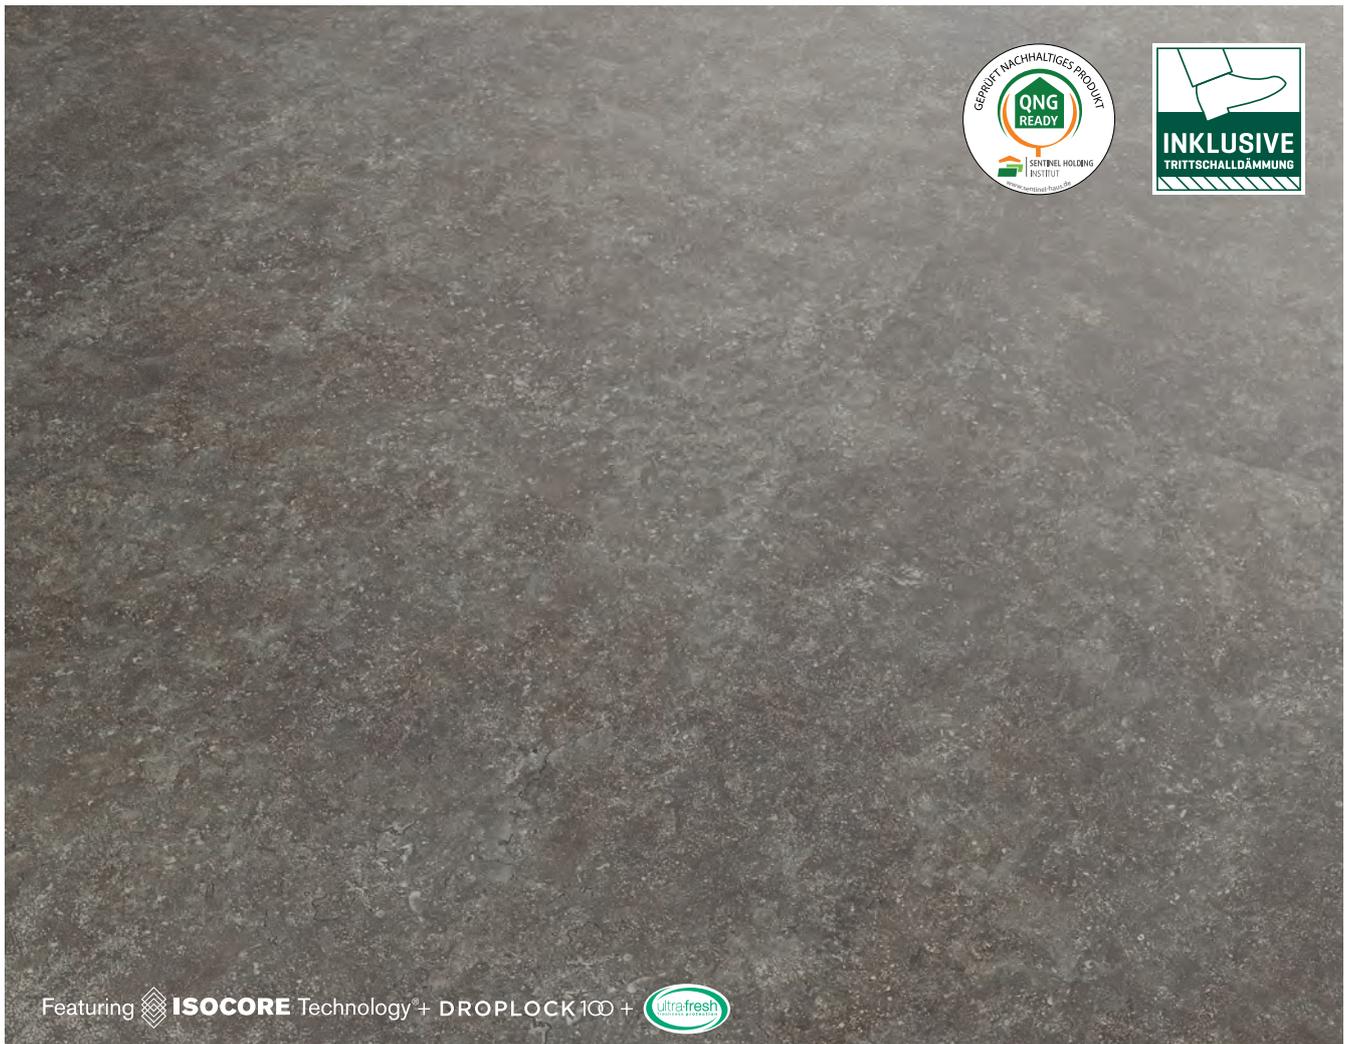

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## LAVA

- ◇ Natürliche Steinoptik (Honed)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 812,8 x B 406,4 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 1,982 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1442109	106202706	SLY Large, Lava, 7,5 mm	7640165921906	30

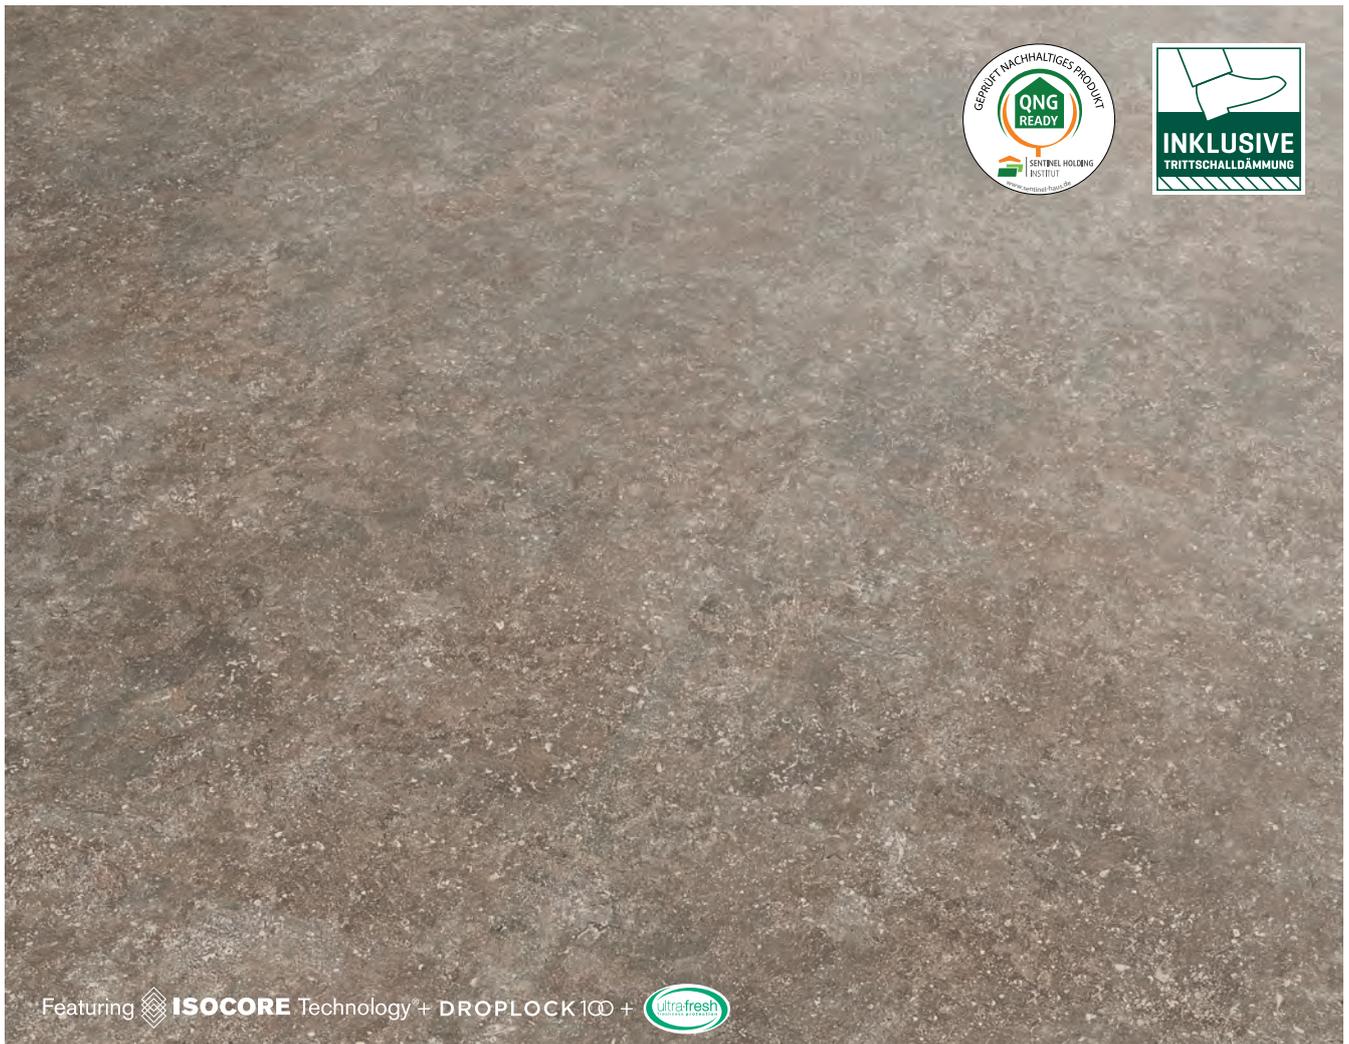

Featuring ISOCORE Technology\* + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## BRAVA

- ◇ Natürliche Steinoptik (Honed)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 812,8 x B 406,4 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 1,982 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I442107	106202708	SLY Large, Brava, 7,5 mm	7640165921913	30

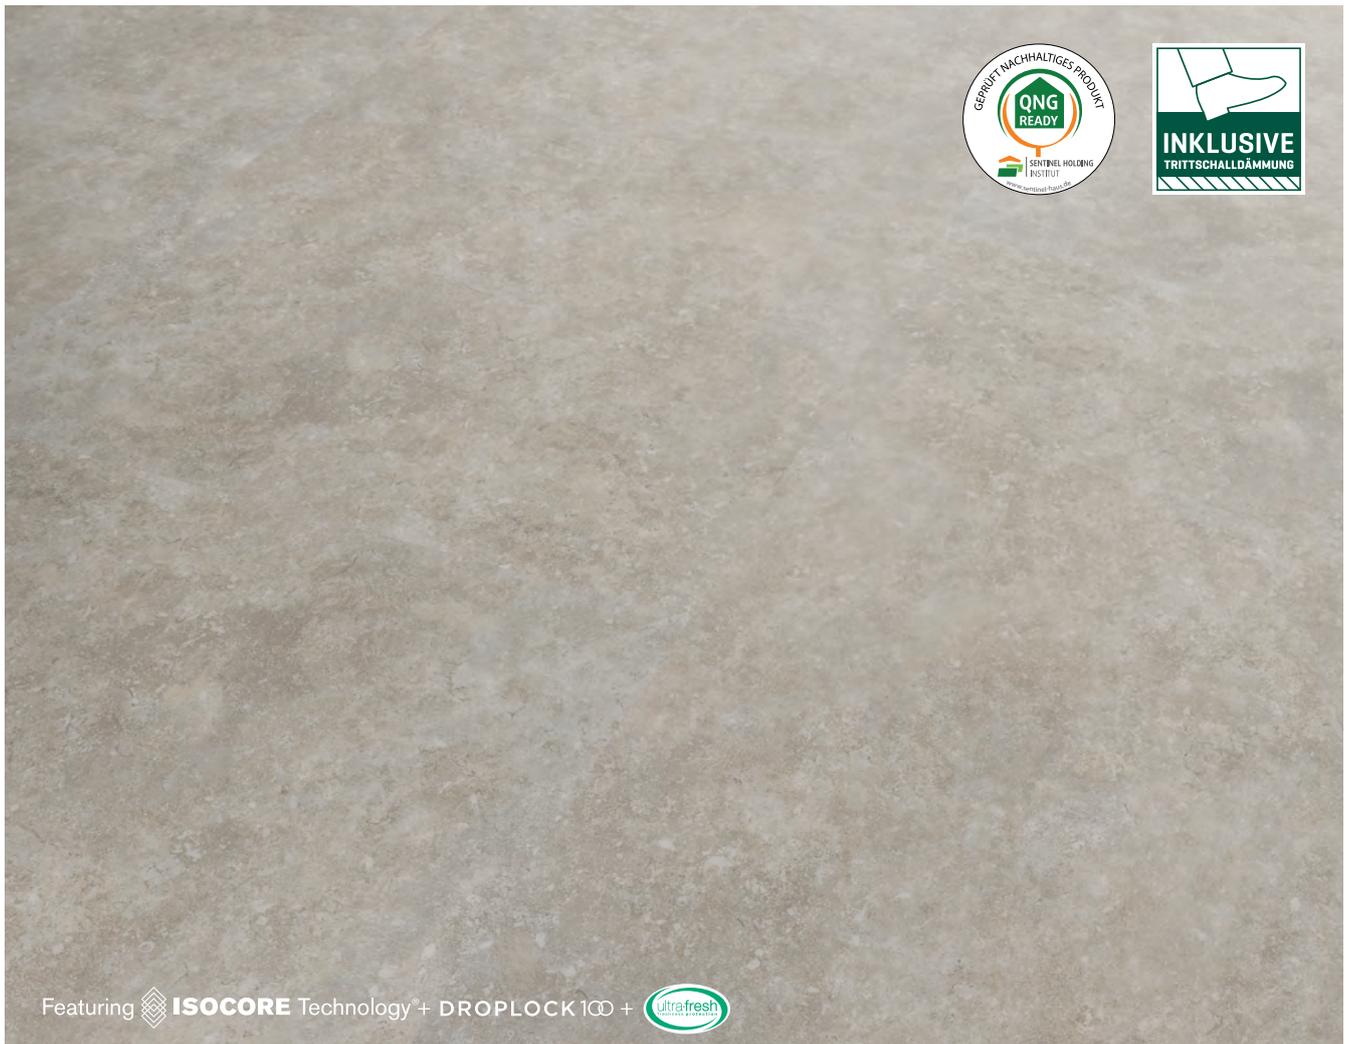

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## AZURRE

- ◇ Natürliche Steinoptik (Honed)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 812,8 x B 406,4 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 1,982 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I442102	106202710	SLY Large, Azurre, 7,5 mm	7640165921968	30



Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## MIDI

- ◇ Natürliche Steinoptik (Honed)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 812,8 x B 406,4 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 1,982 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I442101	106202712	SLY Large, Midi, 7,5 mm	7640165921975	30

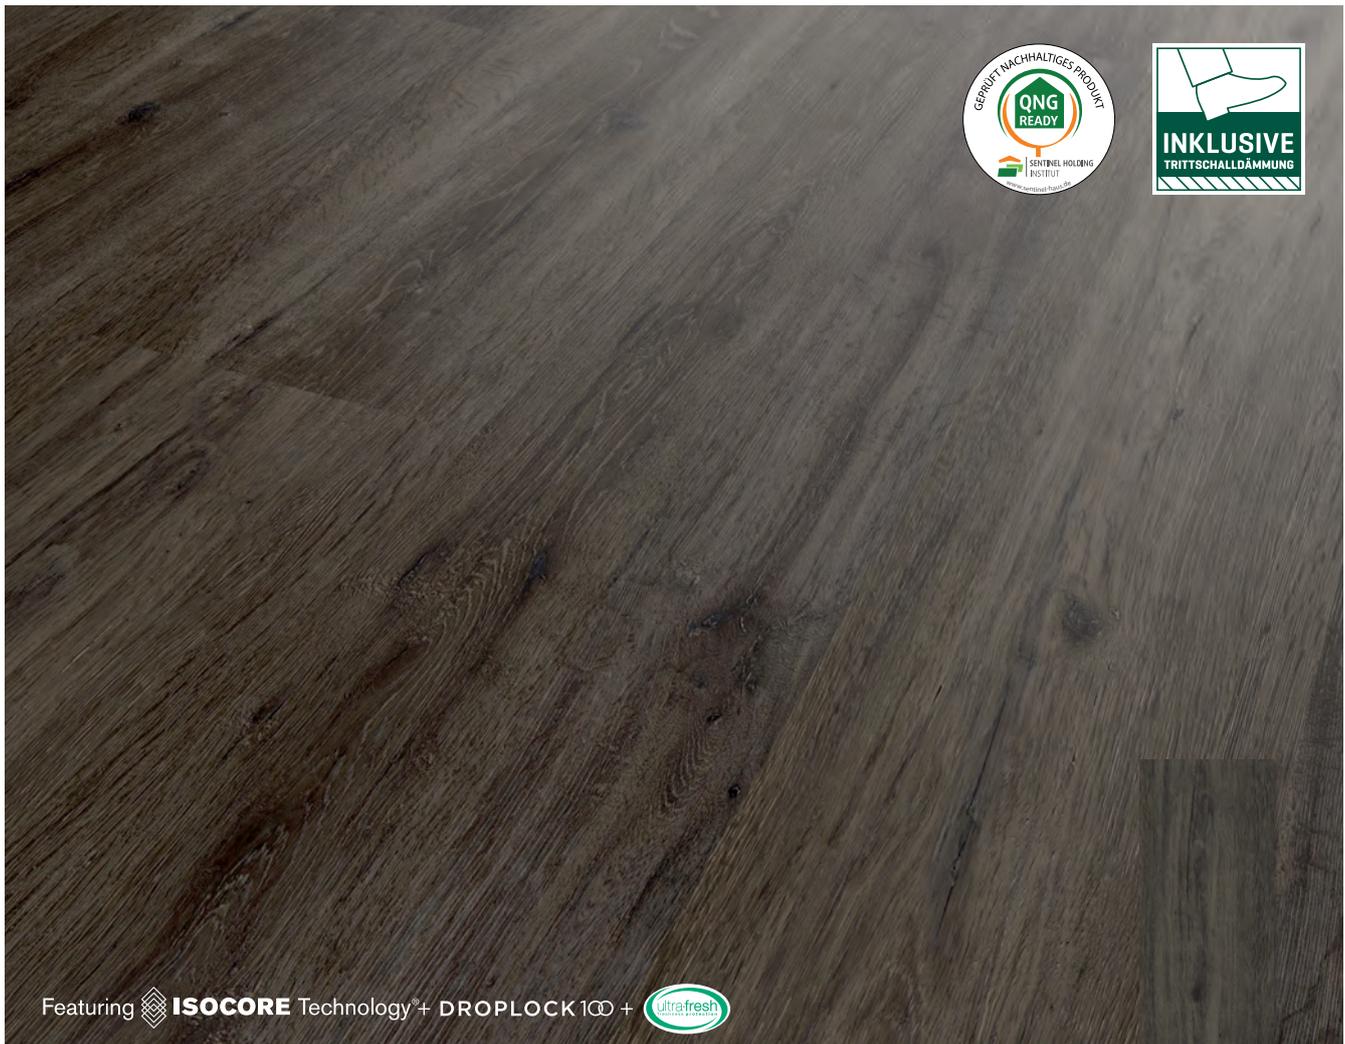

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## GOTHAM OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (IRE)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,325 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I107511	106202502	SLY X-Large, Gotham Oak, 7,5 mm	7640165921814	39

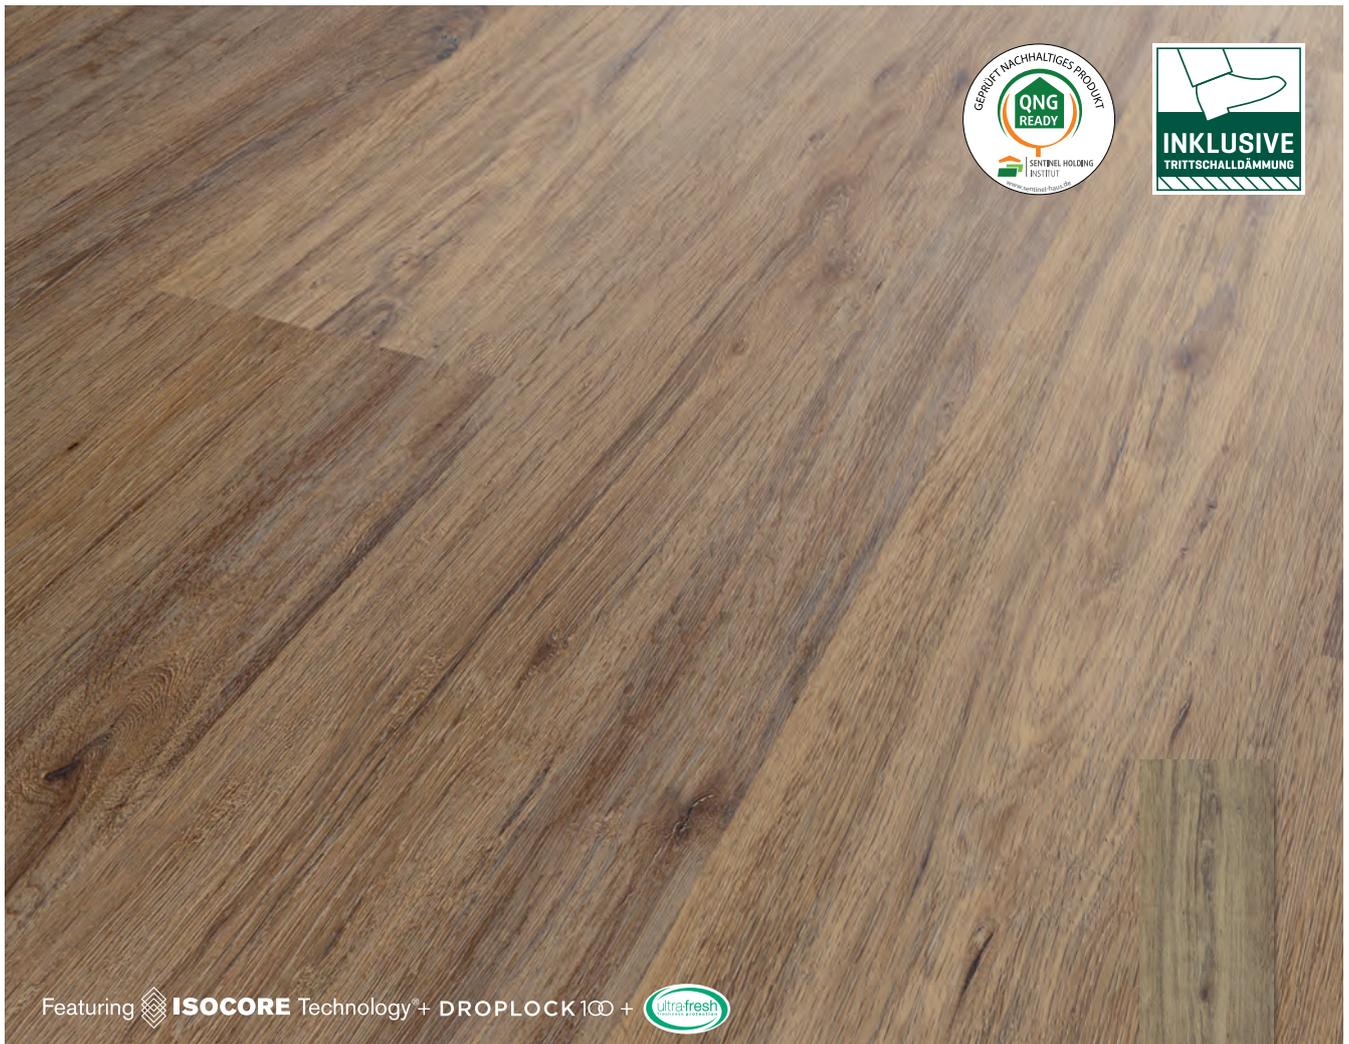


Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## EDINBURGH OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (IRE)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,325 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
  - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
  - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
  - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
  - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
  - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
  - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
  - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
  - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I107515	106202504	SLY X-Large, Edinburgh Oak, 7,5 mm	7640165921869	39

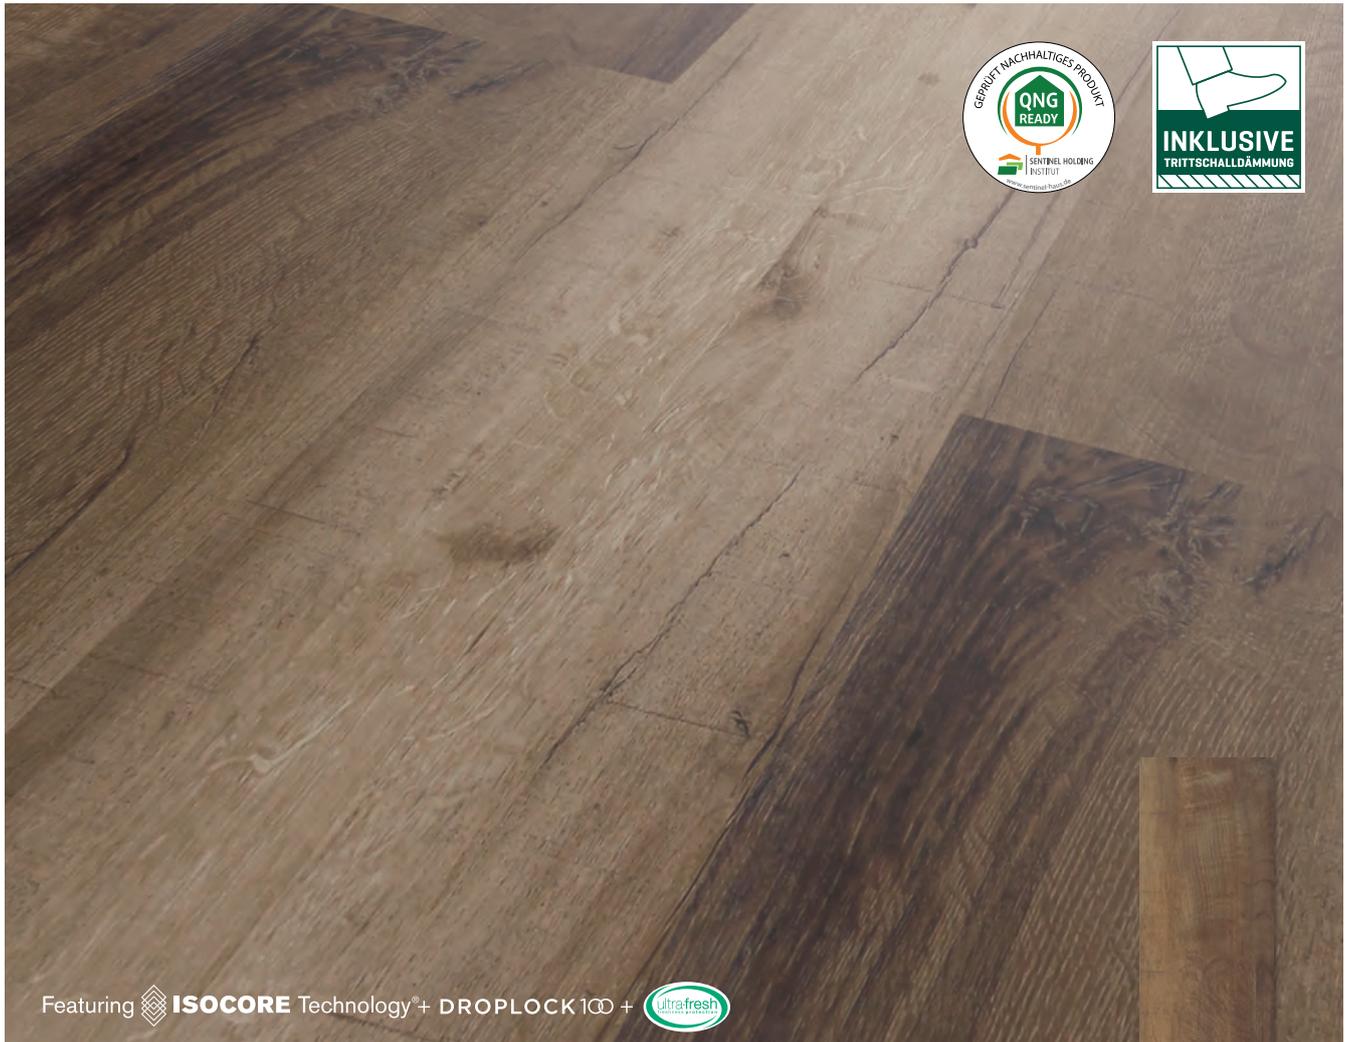

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## BUCKINGHAM OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,325 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
17415-2	106202506	SLY X-Large, Buckingham Oak, 7,5 mm	7640165921852	39

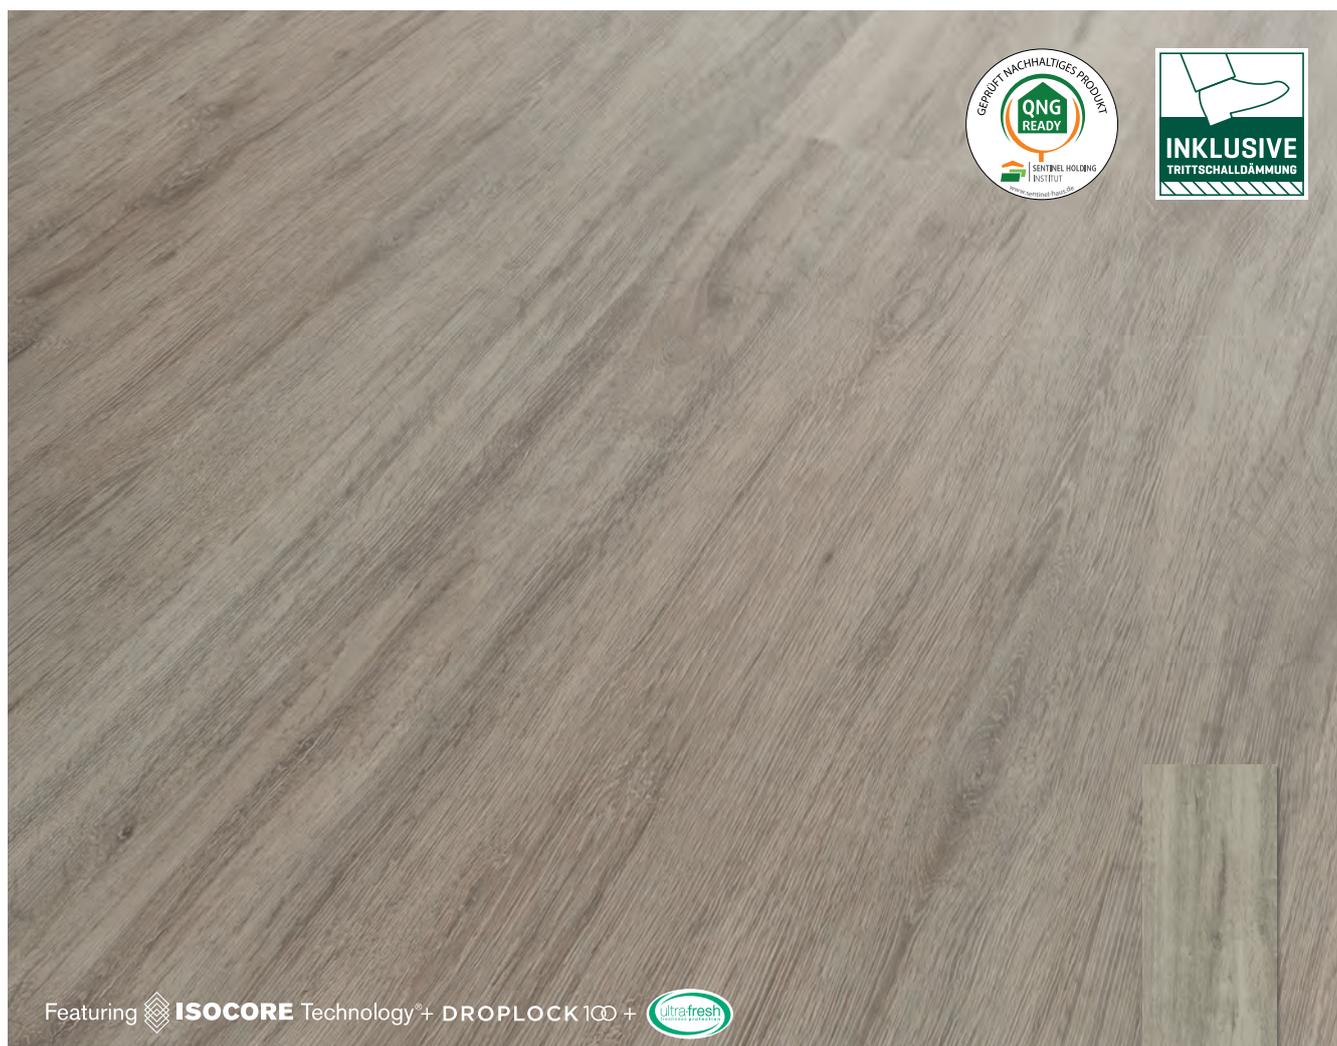

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## ABERDEEN OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (IRE)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,325 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1107502	106202508	SLY X-Large, Aberdeen Oak, 7,5 mm	7640165921838	39

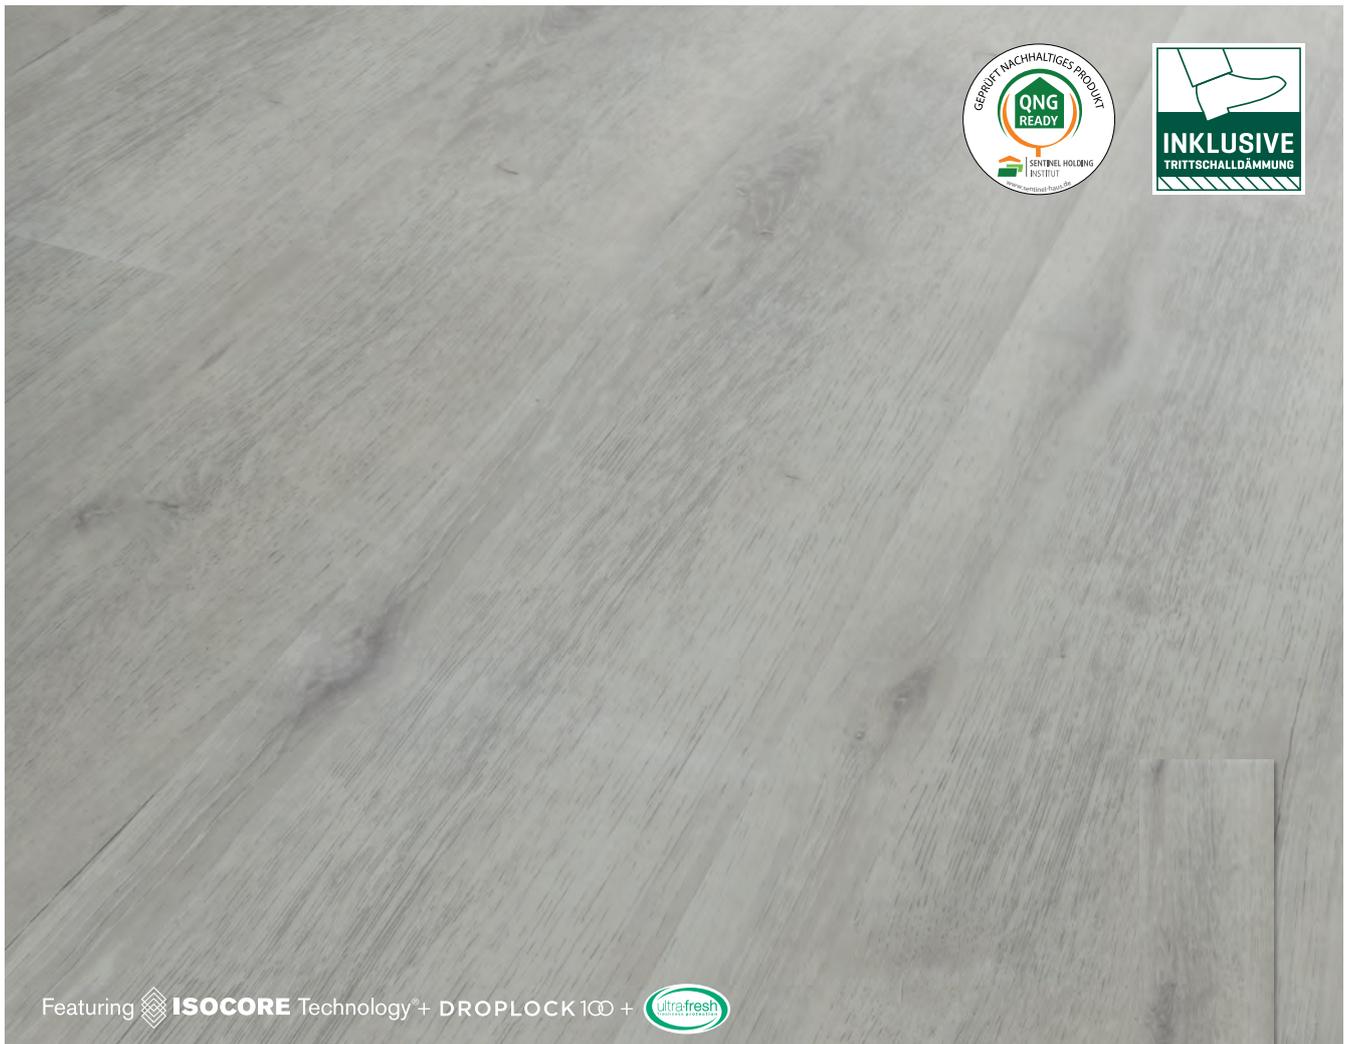

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## CHELSEA OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,325 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1275115	106202510	SLY X-Large, Chelsea Oak, 7,5 mm	7640165921821	39

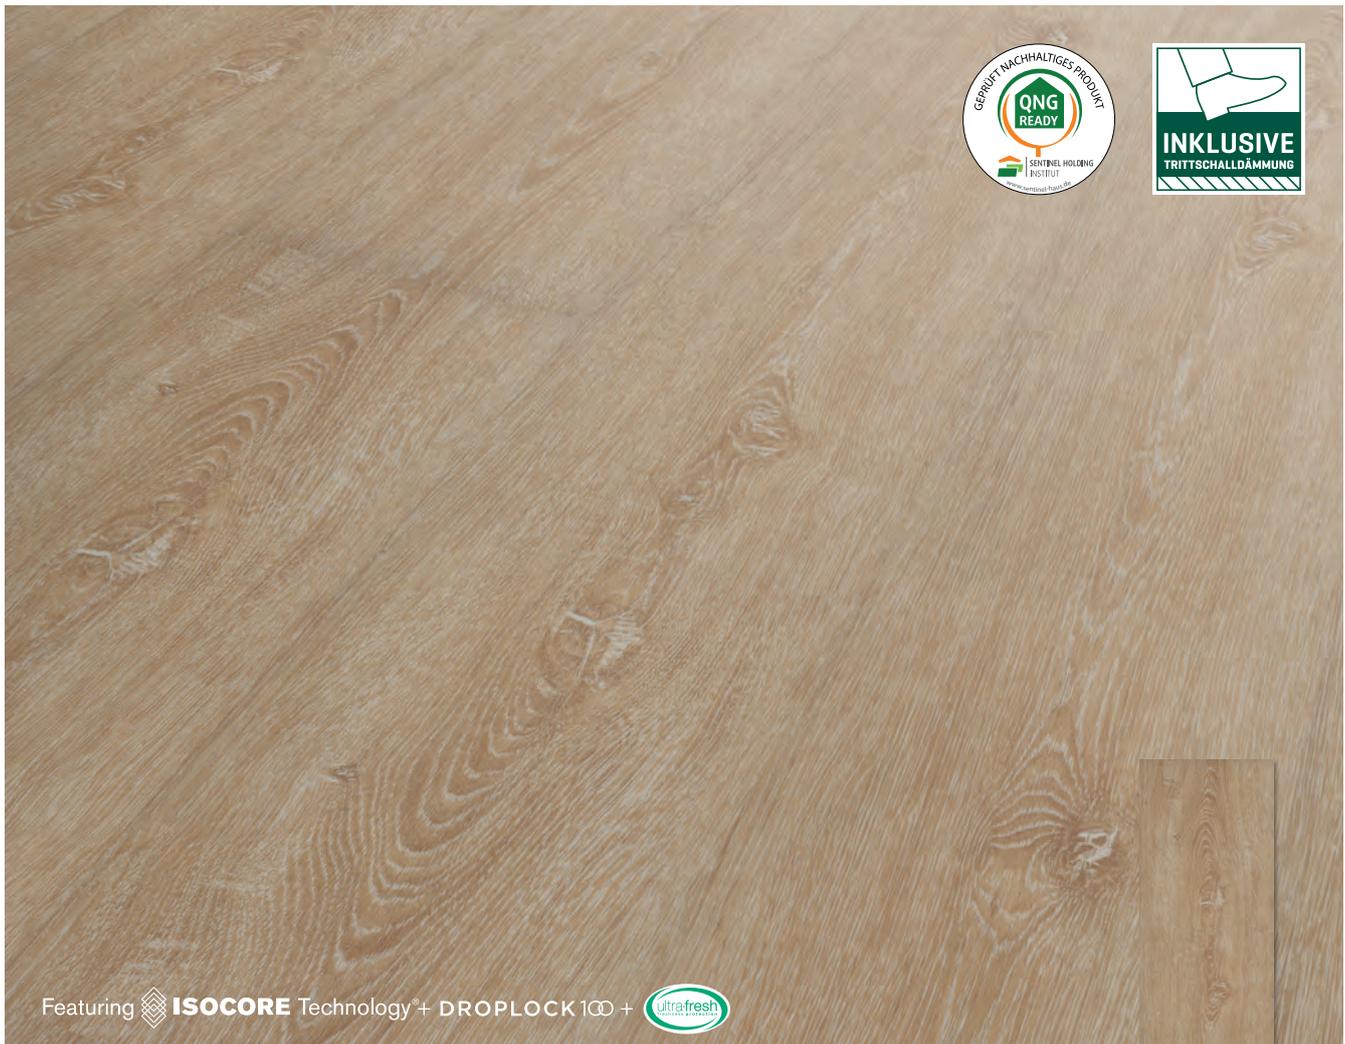

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.


## BRISTOL OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 2,325 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
  - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
  - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
  - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
  - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
  - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
  - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
  - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
  - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1032910	106202512	SLY X-Large, Bristol Oak, 7,5 mm	7640165921807	39

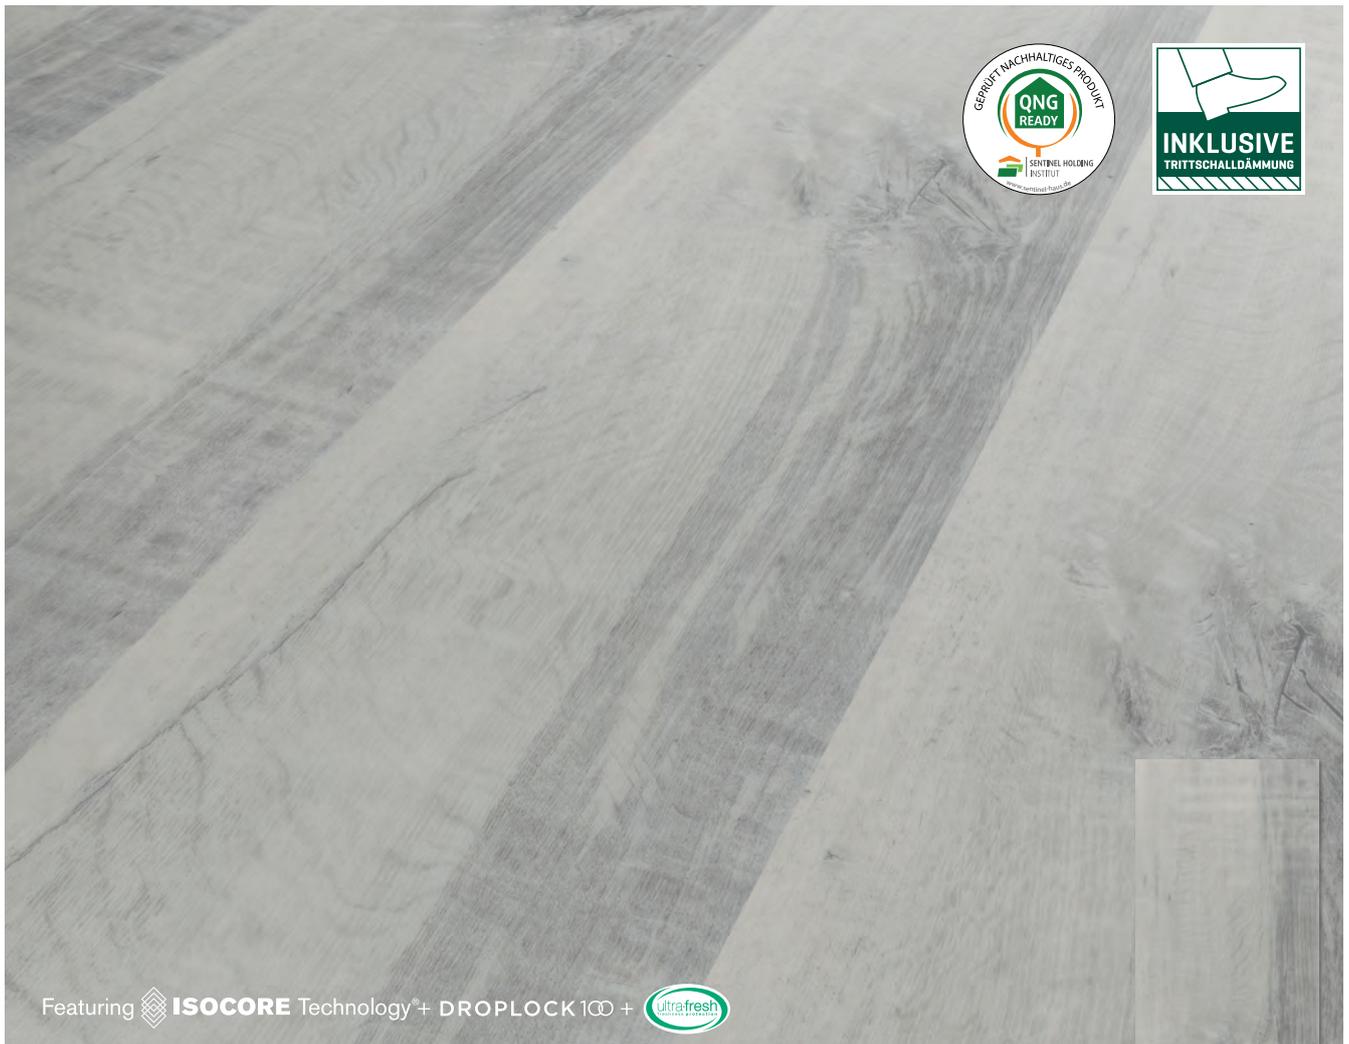

Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock 100+

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## DUBLIN OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
17415-8	106202602	SLY XX-Large, Dublin Oak, 7 mm	7640165921876	36



Featuring ISOCORE Technology® + DROLOCK 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## COTTON OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
17415-11	106202604	SLY XX-Large, Cotton Oak, 7 mm	7640165921845	36

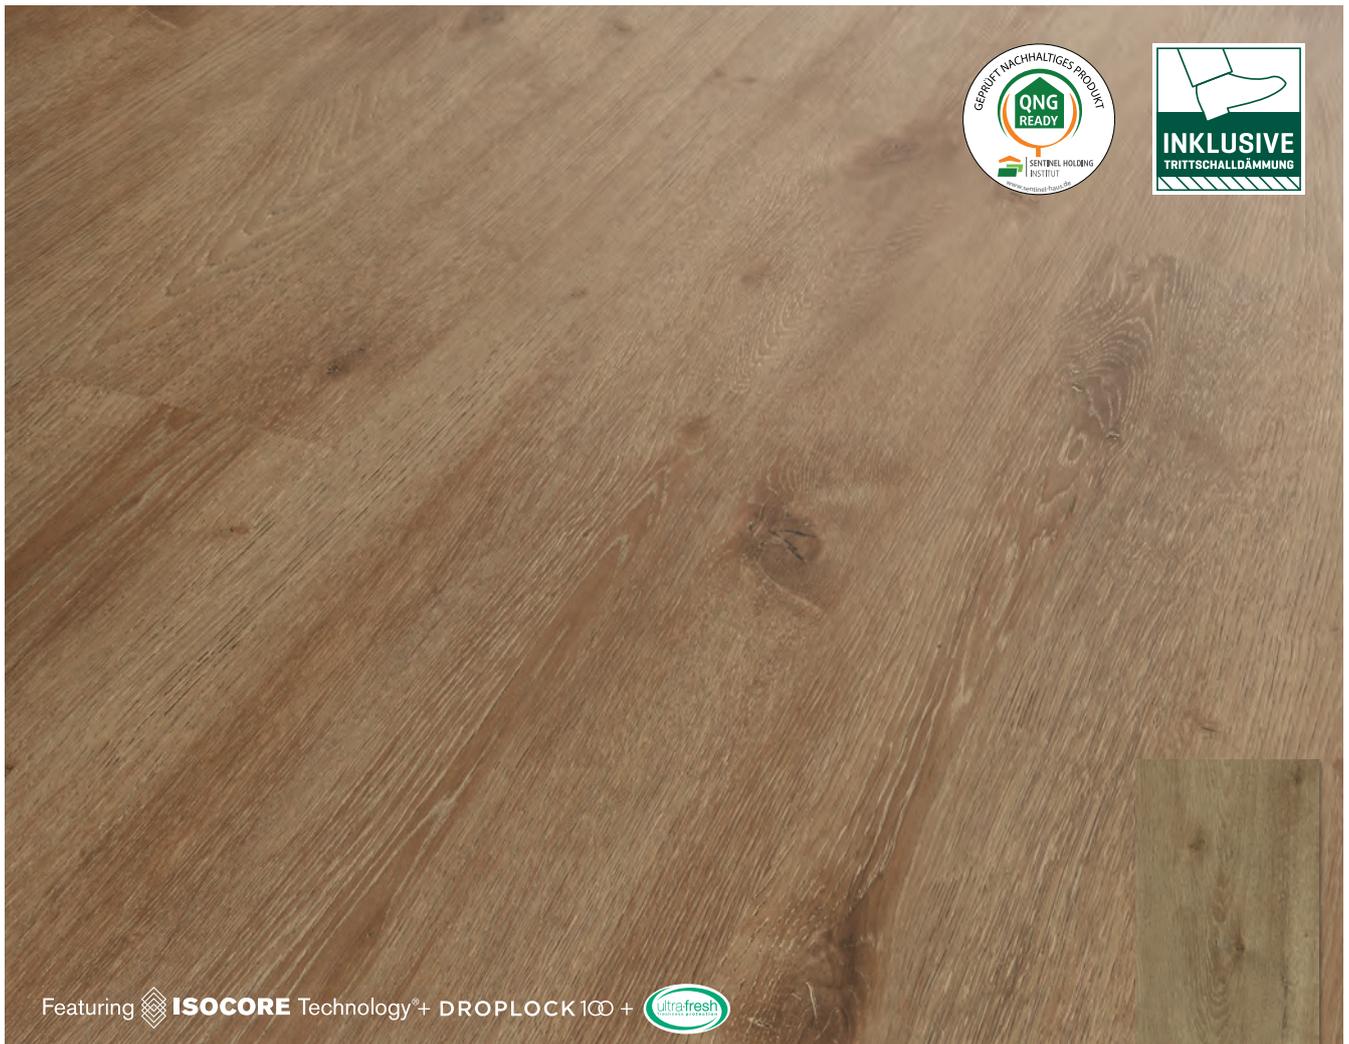

Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLOCK100+

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## CANSIGTON OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1275114	106202606	SLY XX-Large, Cansigton Oak, 7 mm	7640165922118	36

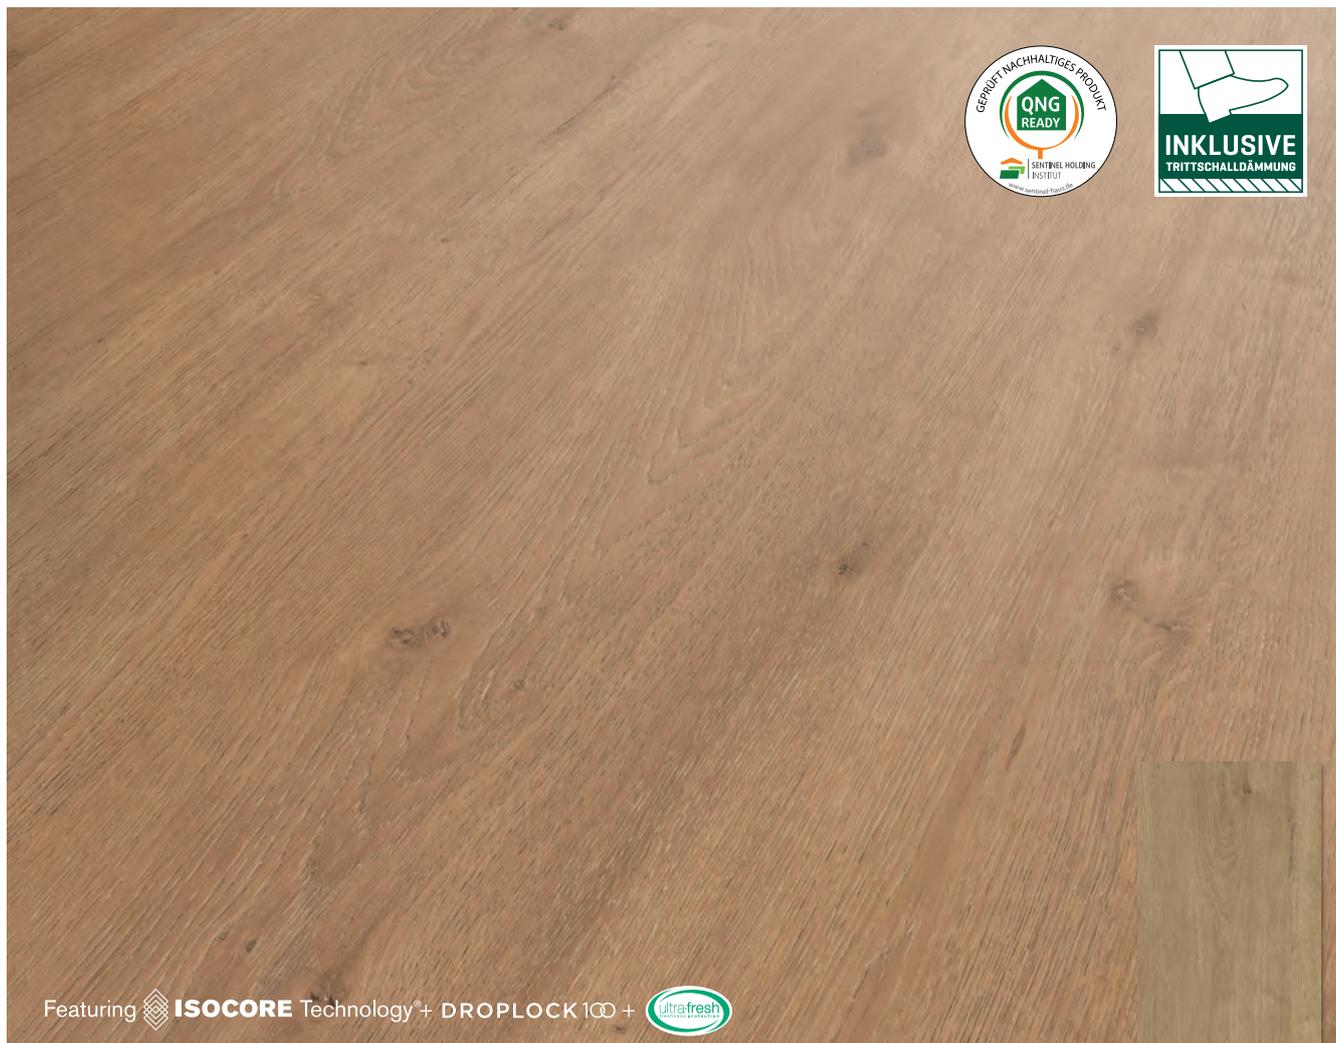

Featuring ISOCORE Technology<sup>®</sup> + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## NOTTING HILL OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I275117	106202608	SLY XX-Large, Notting Hill Oak, 7 mm	7640165922125	36

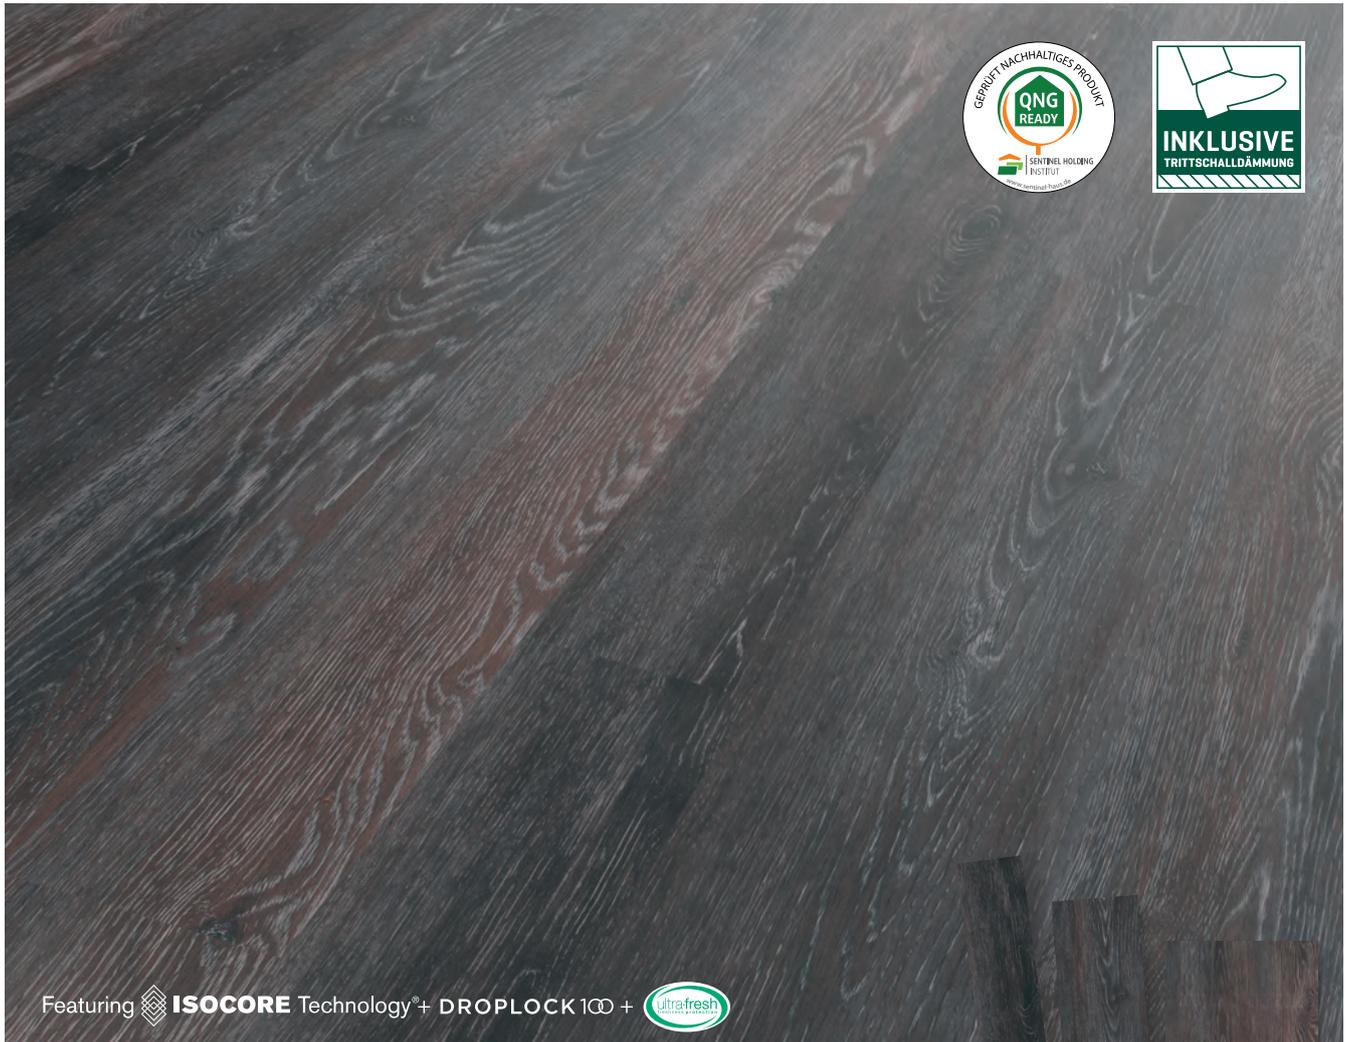

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## CAMBRIDGE OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (IRE)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1210 x B 108 / 142 / 250 mm
- ◇ Kartoninhalt 3 x 3 Dielen = 1,815 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1953113	106202802	SLY 1:2:3, Cambridge Oak, 7,5 mm	7640165921920	48

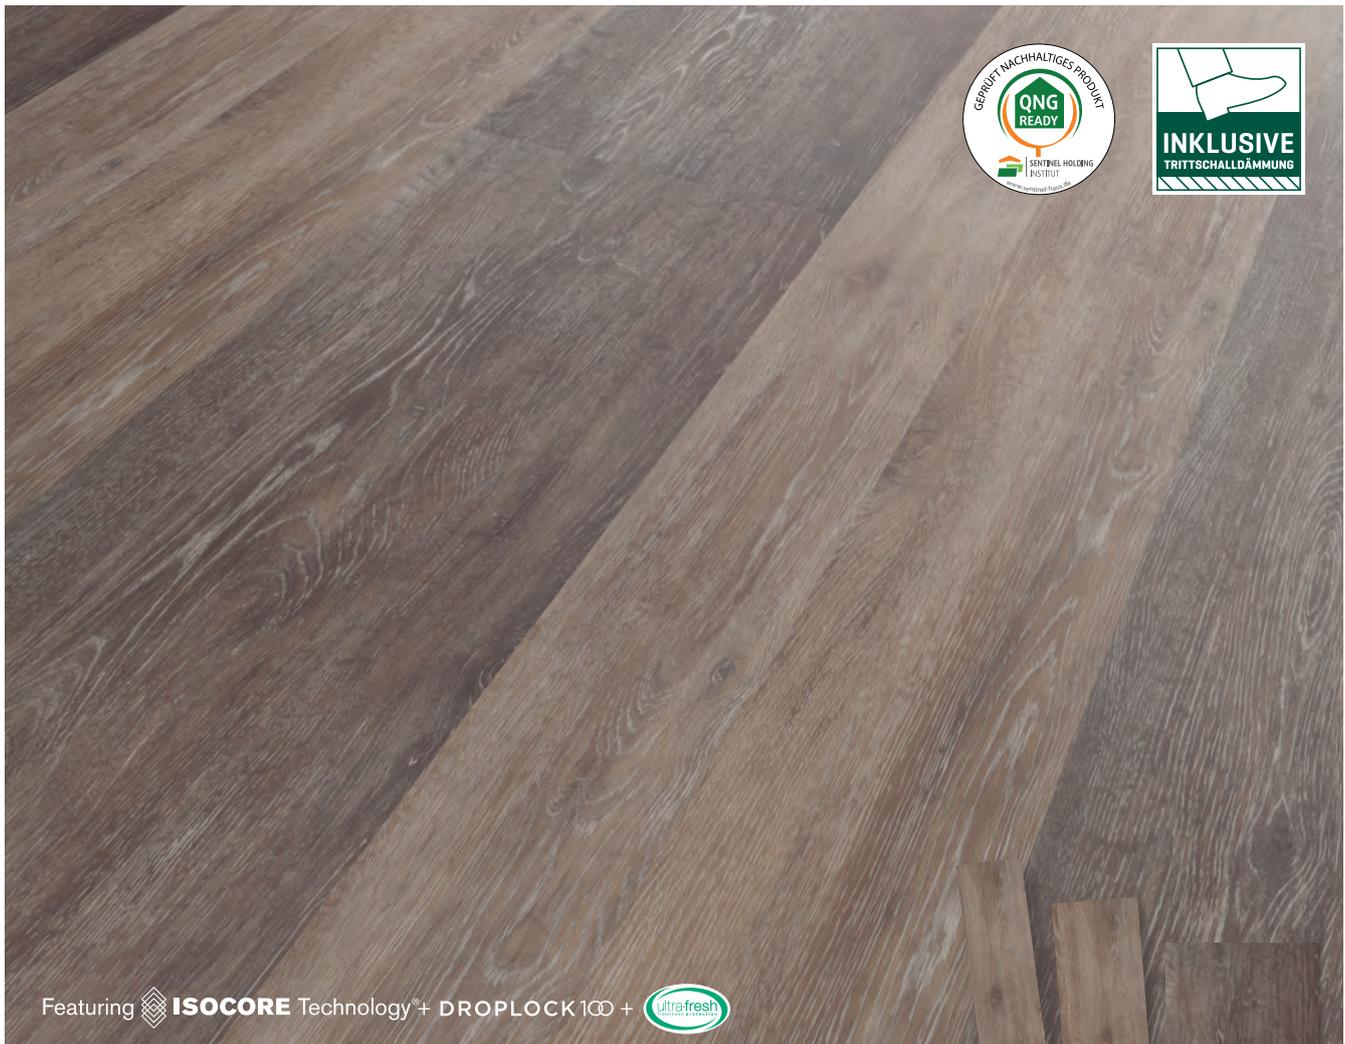

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## OXFORD OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (IRE)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1210 x B 108 / 142 / 250 mm
- ◇ Kartoninhalt 3 x 3 Dielen = 1,815 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
195317	106202804	SLY 1:2:3, Oxford Oak, 7,5 mm	7640165921944	48

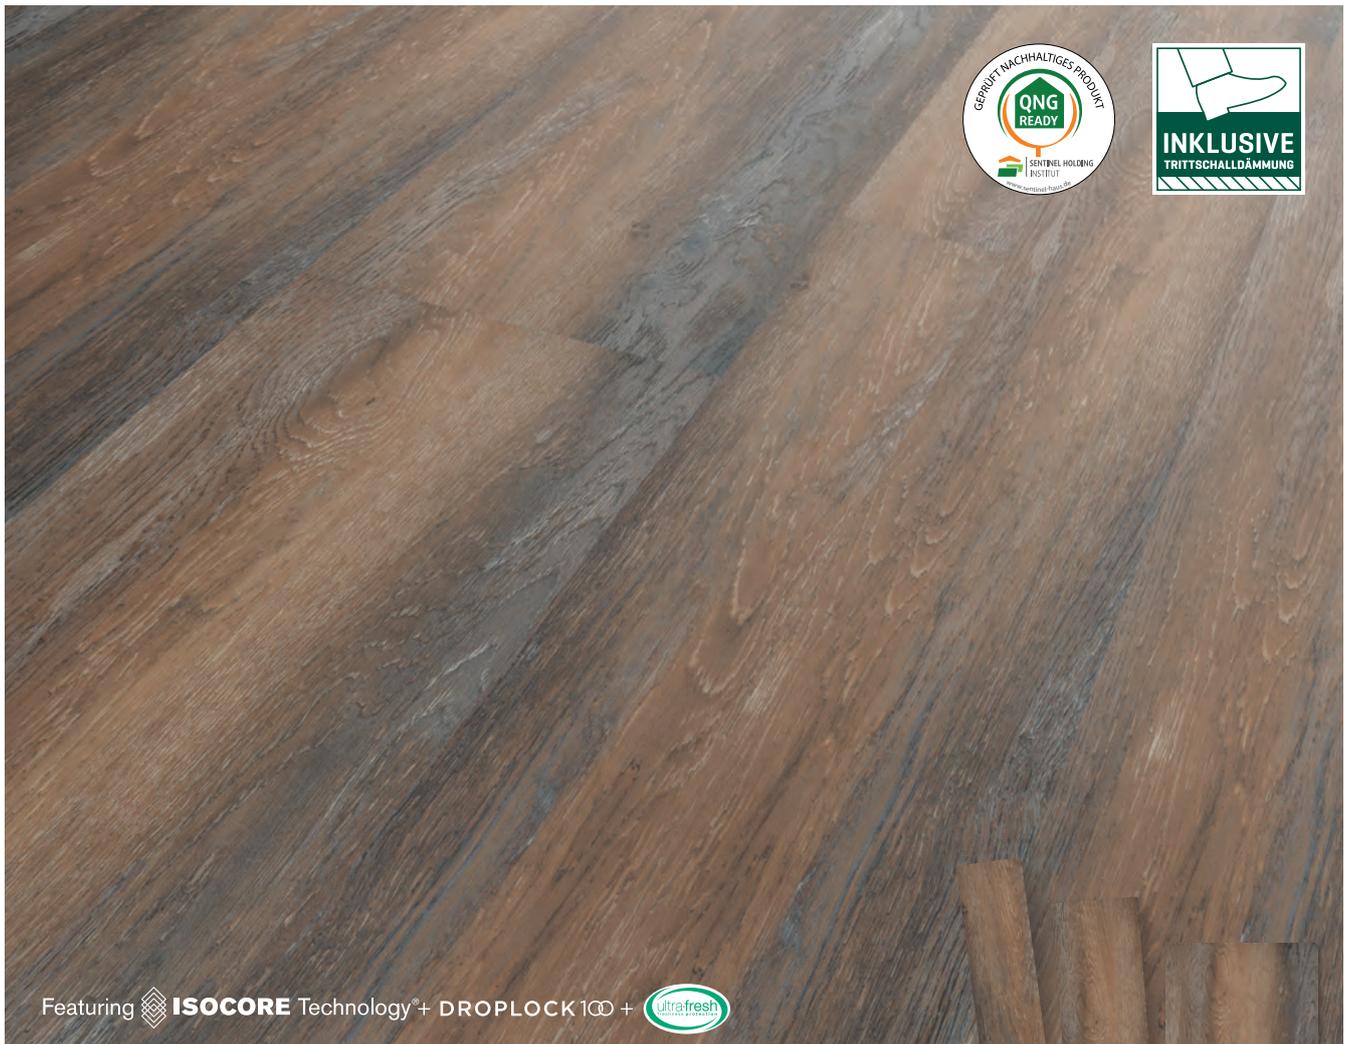

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.


## HARVARD OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1210 x B 108 / 142 / 250 mm
- ◇ Kartoninhalt 3 x 3 Dielen = 1,815 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
  - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
  - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
  - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
  - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
  - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
  - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
  - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
  - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1128213	106202806	SLY 1:2:3, Harvard Oak, 7,5 mm	7640165921951	48

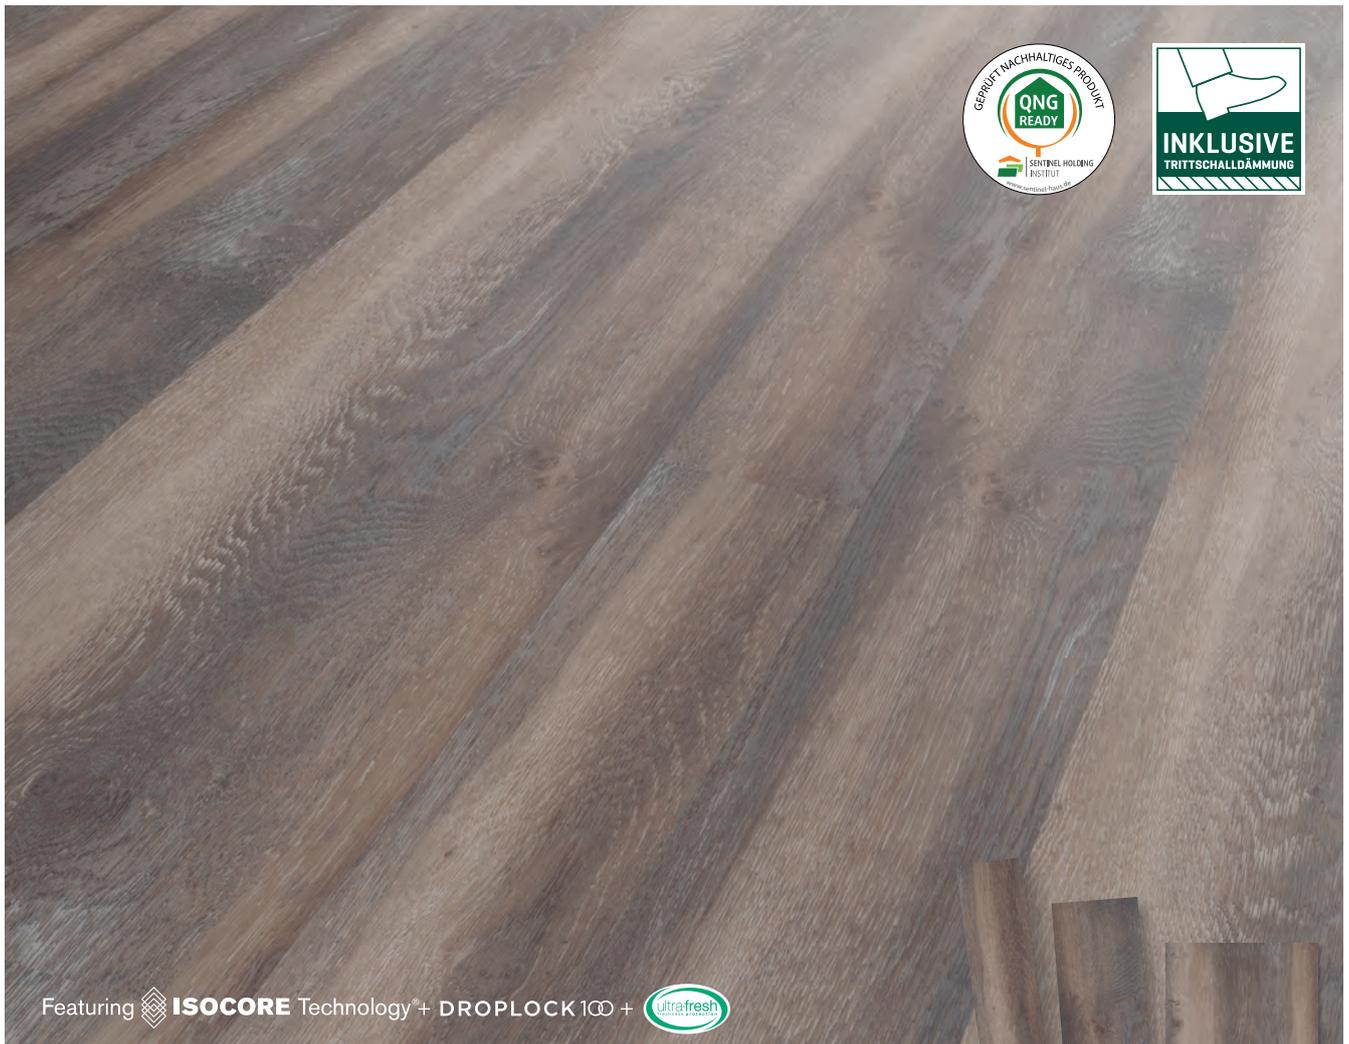

Featuring ISOCORE Technology\* + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## YALE OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 1210 x B 108 / 142 / 250 mm
- ◇ Kartoninhalt 3 x 3 Dielen = 1,815 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

**Vor der Verlegen zu beachten:**


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
1128211	106202808	SLY 1:2:3, Yale Oak, 7,5 mm	7640165921937	48

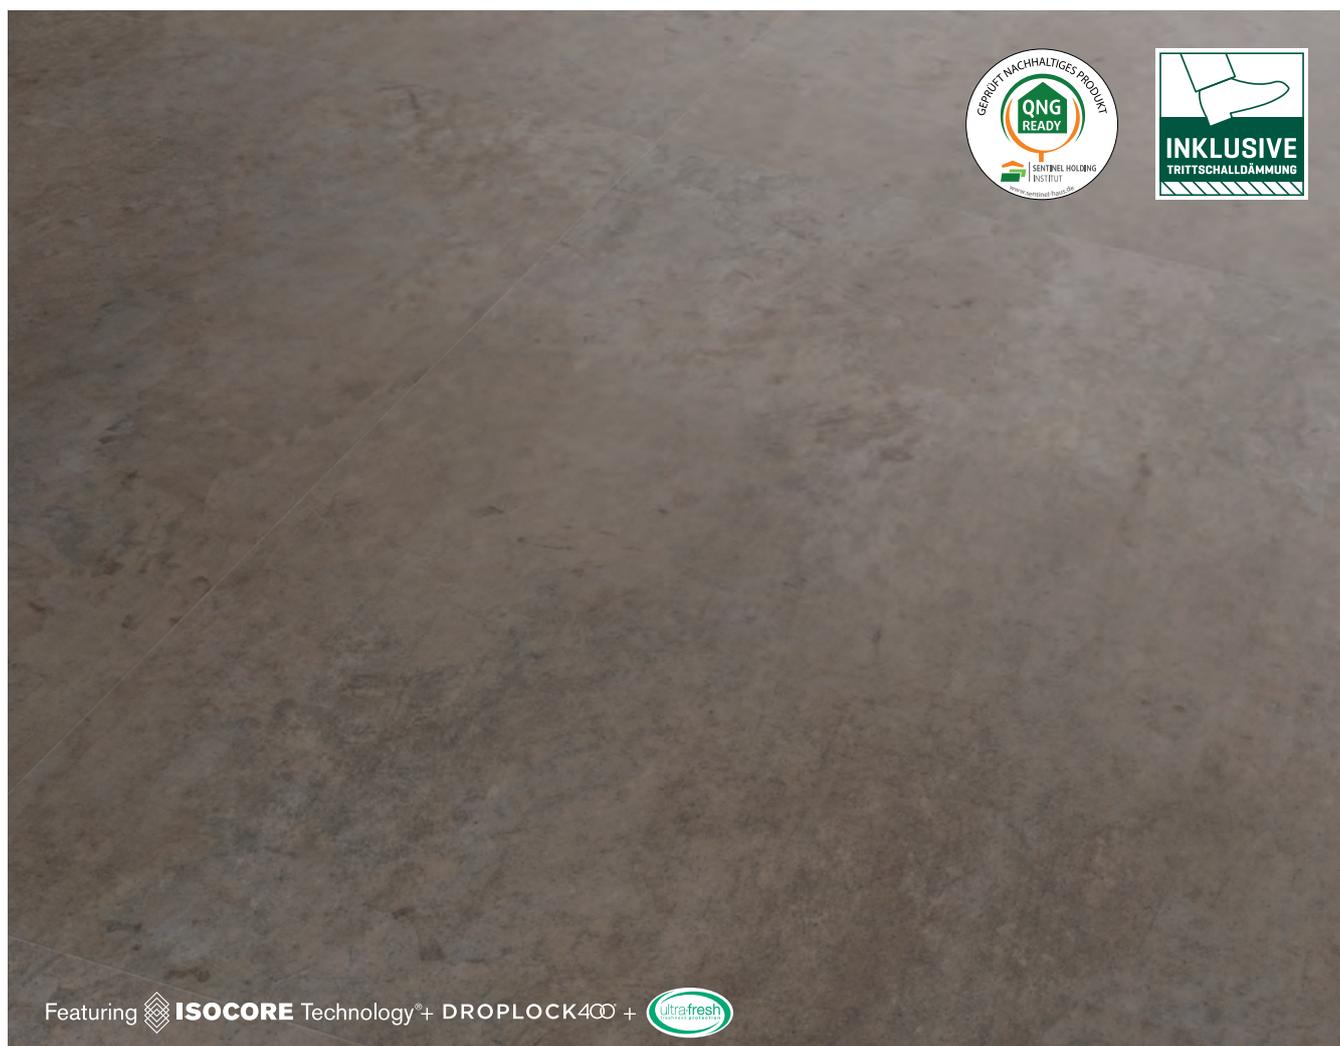

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## UMBRIA

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I0123817	106202911	<b>SLY</b> Square, Umbria, 8 mm	7640165926482	34



Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## SARDEGNA

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
10123819	106202913	SLY Square, Sardegna, 8 mm	7640165926499	34



Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLOCK400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## LOMBARDIA

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
10123820	106202915	SLY Square, Lombardia, 8 mm	7640165926505	34

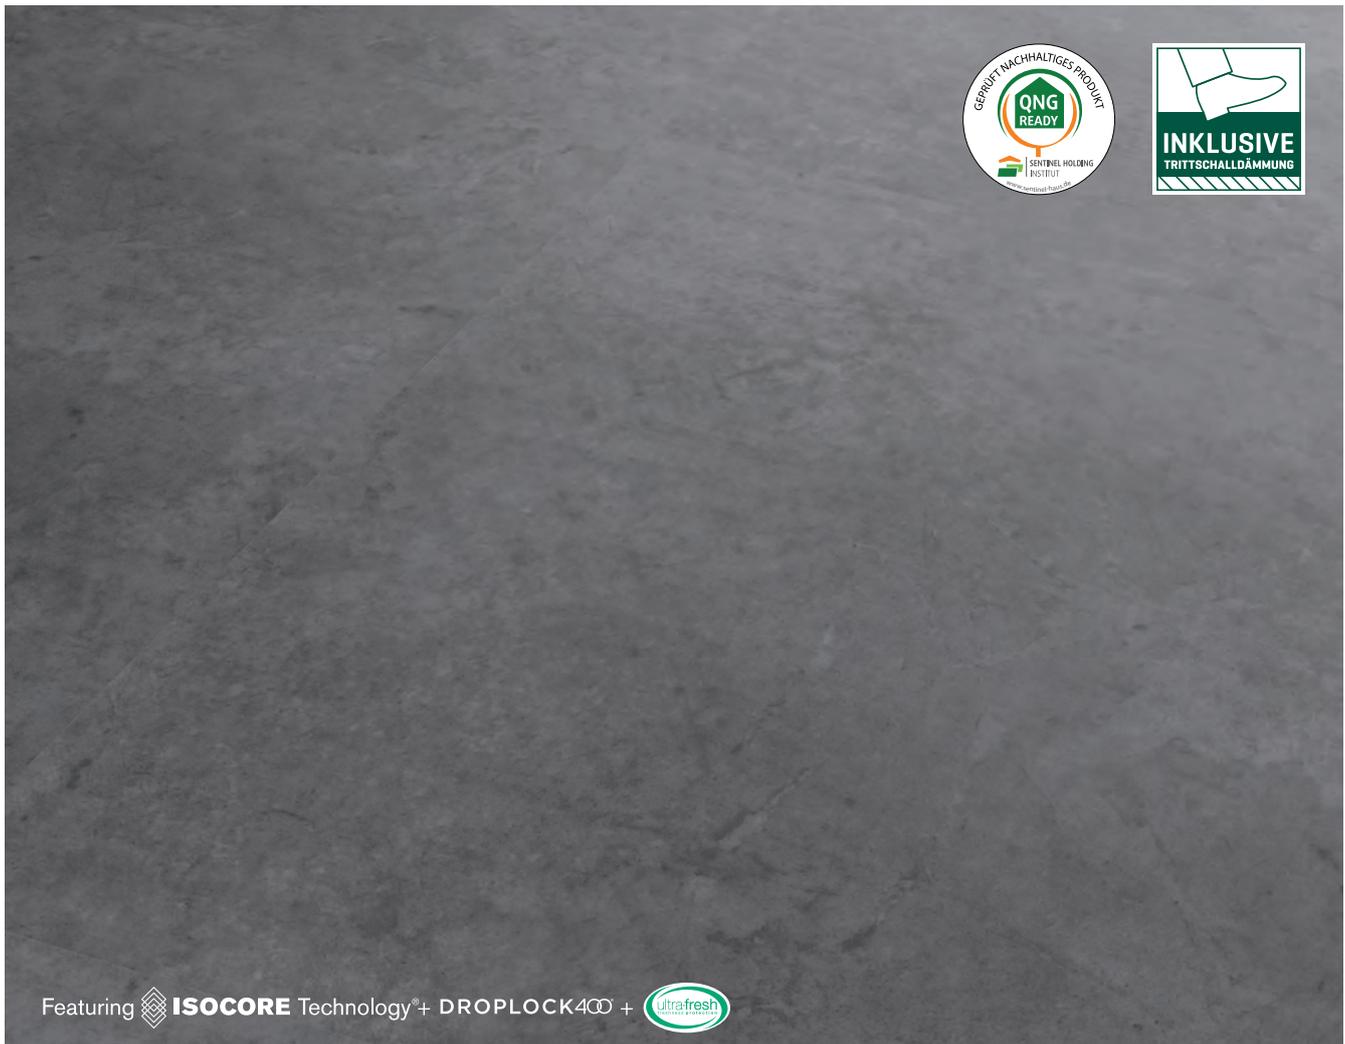

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## CALABRIA

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
10123816	106202917	SLY Square, Calabria, 8 mm	7640165926512	34



Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## ABRUZZO

- ◇ Natürliche Steinoptik (Satin)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 600 x B 600 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,160 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
10123814	106202919	SLY Square, Abruzzo, 8 mm	7640165926529	34

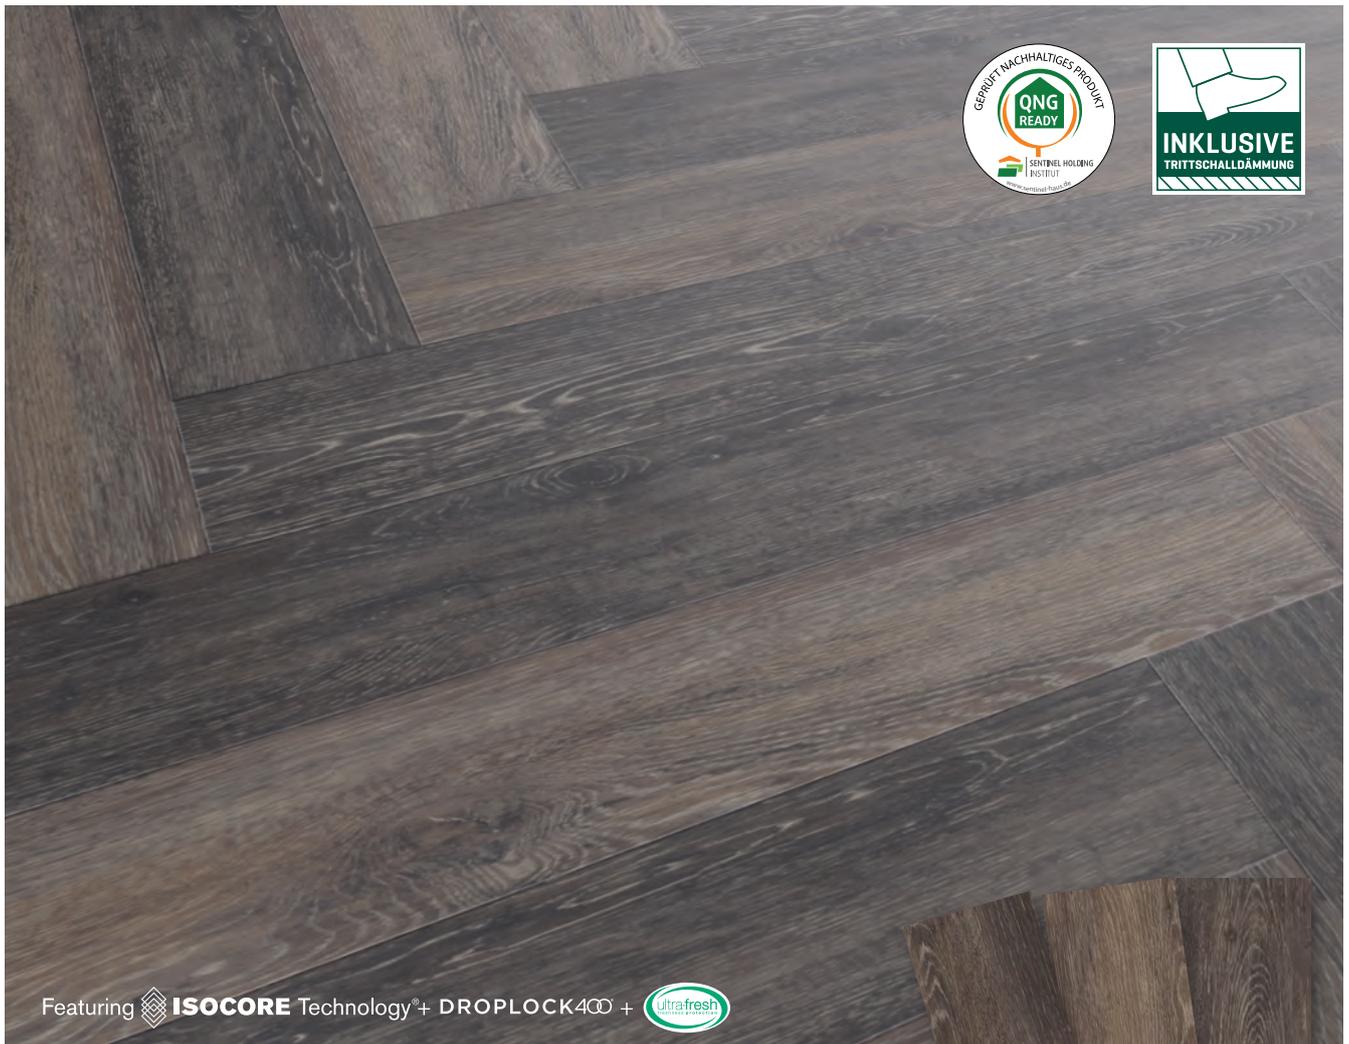

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## LORRAINE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB953112	106202961	SLY Herringbone, Lorraine, 8 mm	7640165926536	36

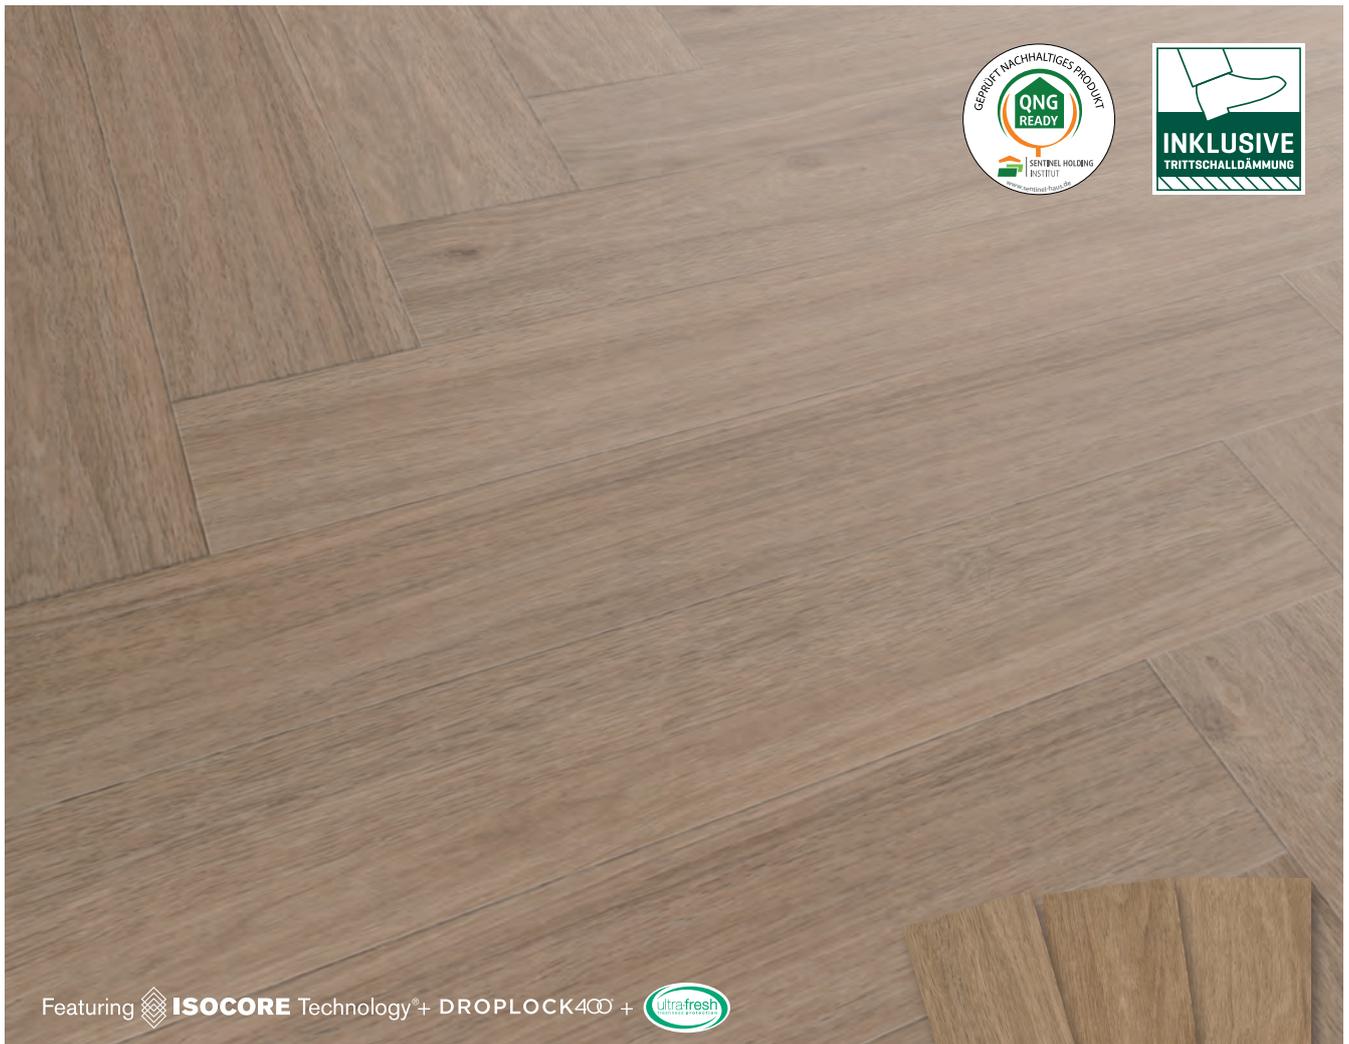

Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## BRETAGNE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

**Vor der Verlegen zu beachten:**


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHBO11117	106202963	SLY Herringbone, Bretagne, 8 mm	7640165926543	36

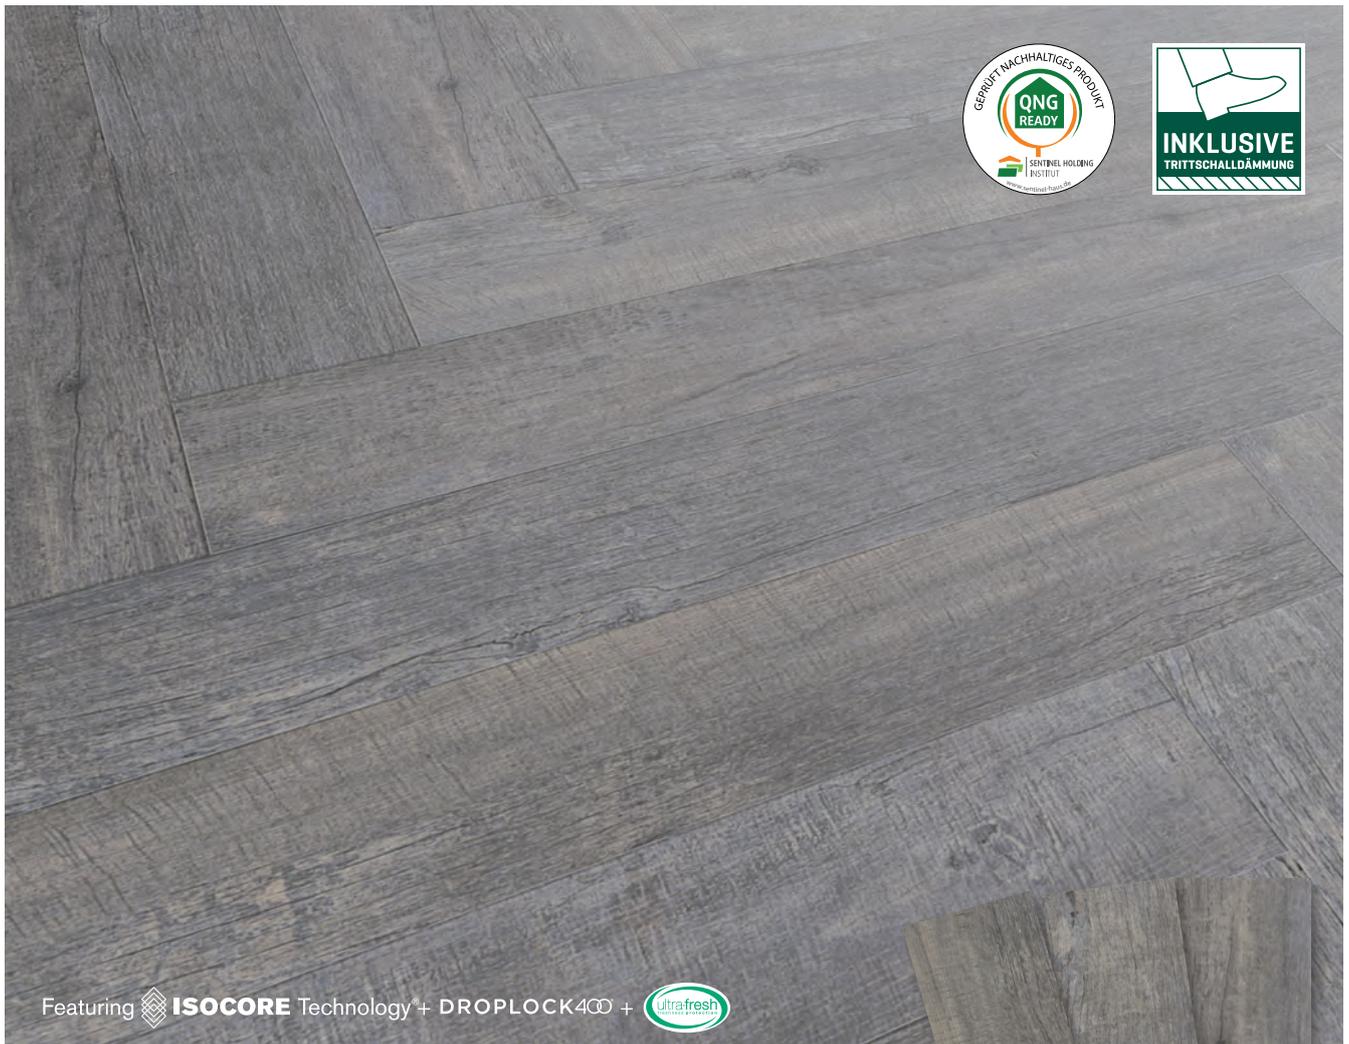

Featuring ISOCORE Technology+ DROPLock400+

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## CORSE


- ◇ Natürliche Holzoptik (Sawcut)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

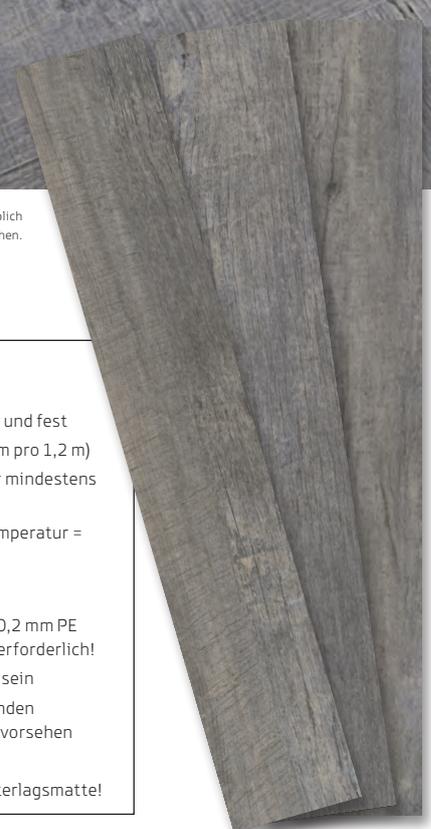

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB1128519	106202965	SLY Herringbone, Corse, 8 mm	7640165926550	36

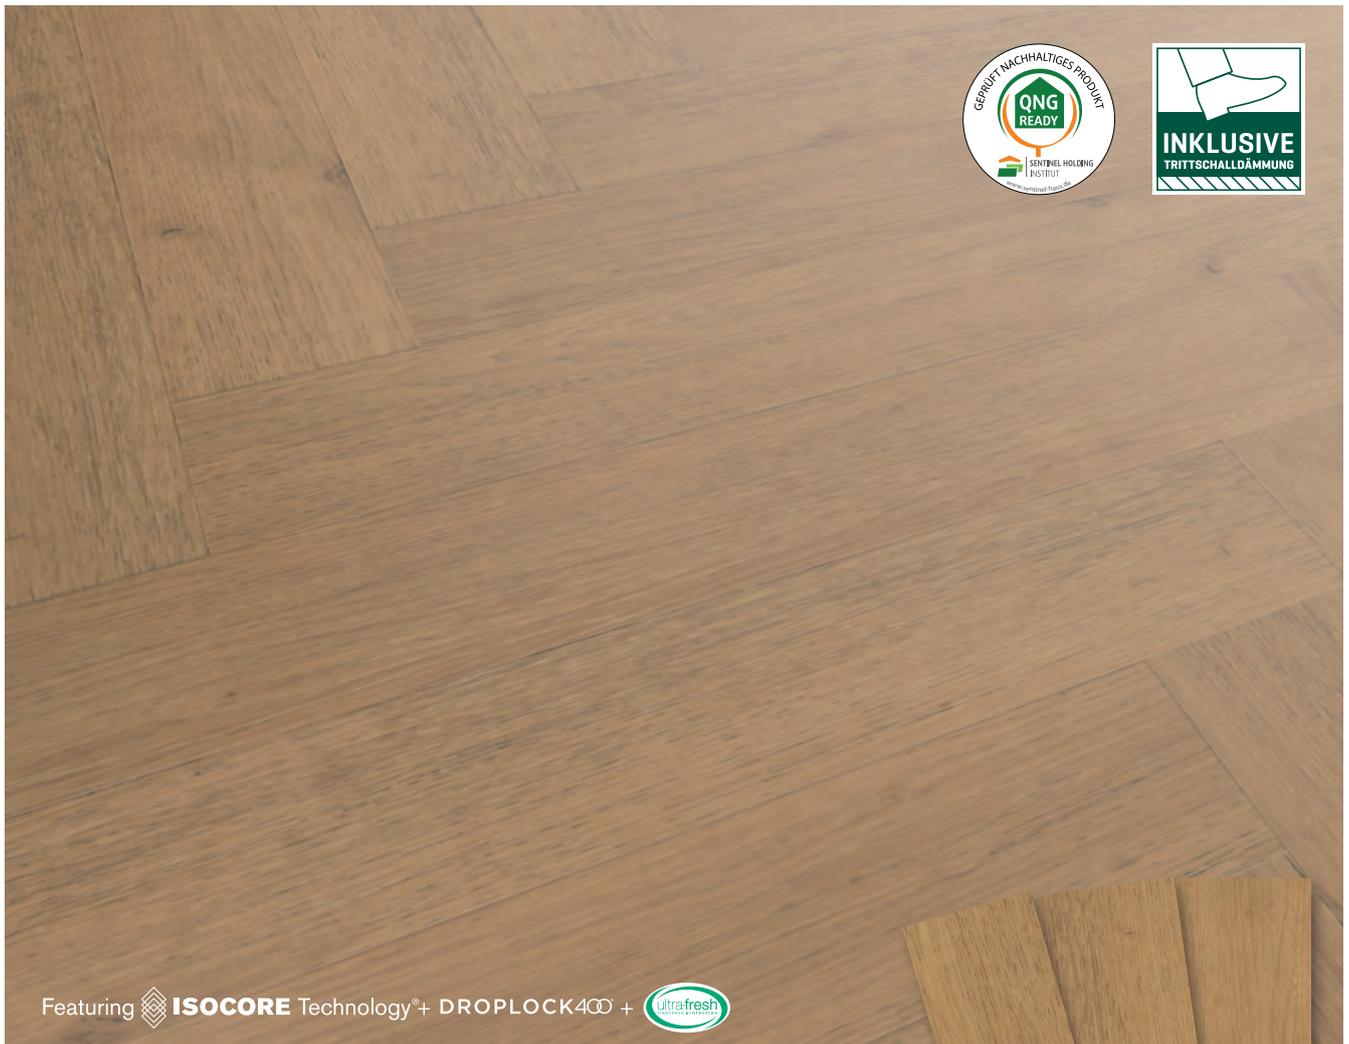

Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## NORMANDIE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB1275117	106202967	SLY Herringbone, Normandie, 8 mm	7640165926567	36

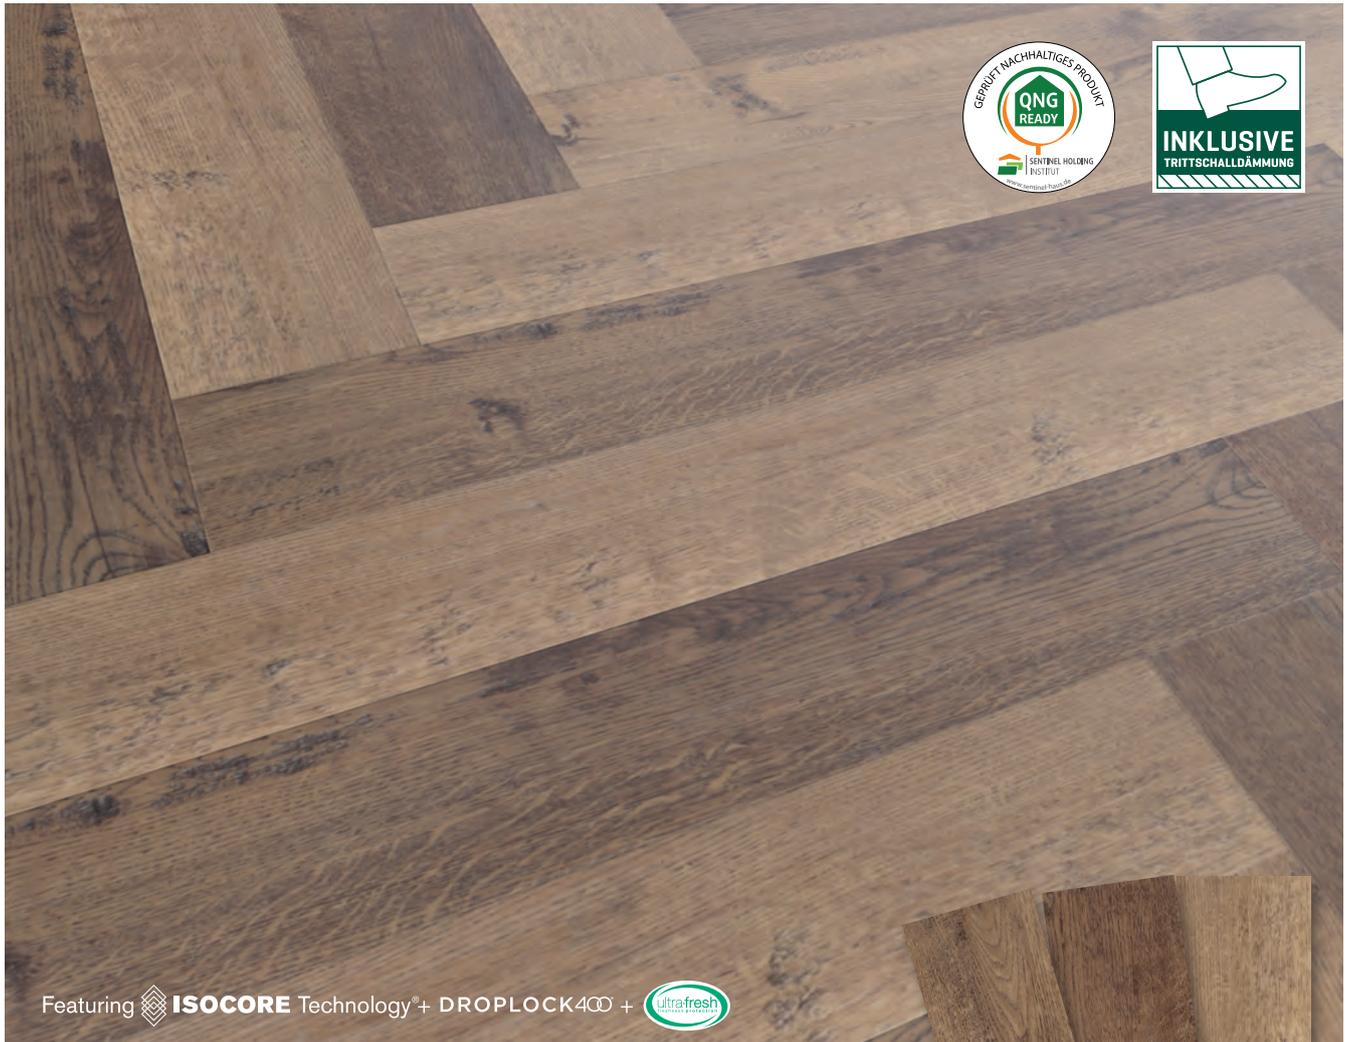

Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## ALSACE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
  - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
  - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
  - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
  - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
  - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
  - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
  - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
  - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB129415	106202969	SLY Herringbone, Alsace, 8 mm	7640165926574	36