

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Aspen Oak Black

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte GEN13-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
546128	106201130	Starclit Office, Aspen Oak Black, 5 mm	0088969185464	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Markham Oak Medium

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
72513	106200126	Starcllic Project, Markham Oak Med, 5 mm	0088969725134	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Kentucky Oak

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
72516	106200124	Starclit Project, Kentucky Oak, 5 mm	0088969725165	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Slam Oak

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
79316	106200136	Starclit Project, Slam Oak, 5 mm	0088969679314	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Stratford Oak

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
63535	106200118	Starclit Project, Stratford Oak, 5 mm	0088969635358	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Markham Oak Light

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
725110	106200128	Starclit Project, Markham Oak Light, 5 mm	0088969725110	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Carmel Oak

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
63693	106200120	Starcllic Project, Carmel Oak, 5 mm	0088969636935	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Heritage Phoenix

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 190 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
79302	106200142	Starclit Project, Heritage Phoenix, 5 mm	0088969379306	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Golden Oak Honey

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
96711	106200180	Starclit More+, Golden Oak Honey, 5 mm	7640165920176	33



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Golden Oak Natural

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
96712	106200178	Starclit More+, Golden Oak Natural, 5 mm	7640165920169	33



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Golden Oak White

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42


Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
96715	106200182	Starclik More+, Golden Oak White, 5 mm	7640165920183	33

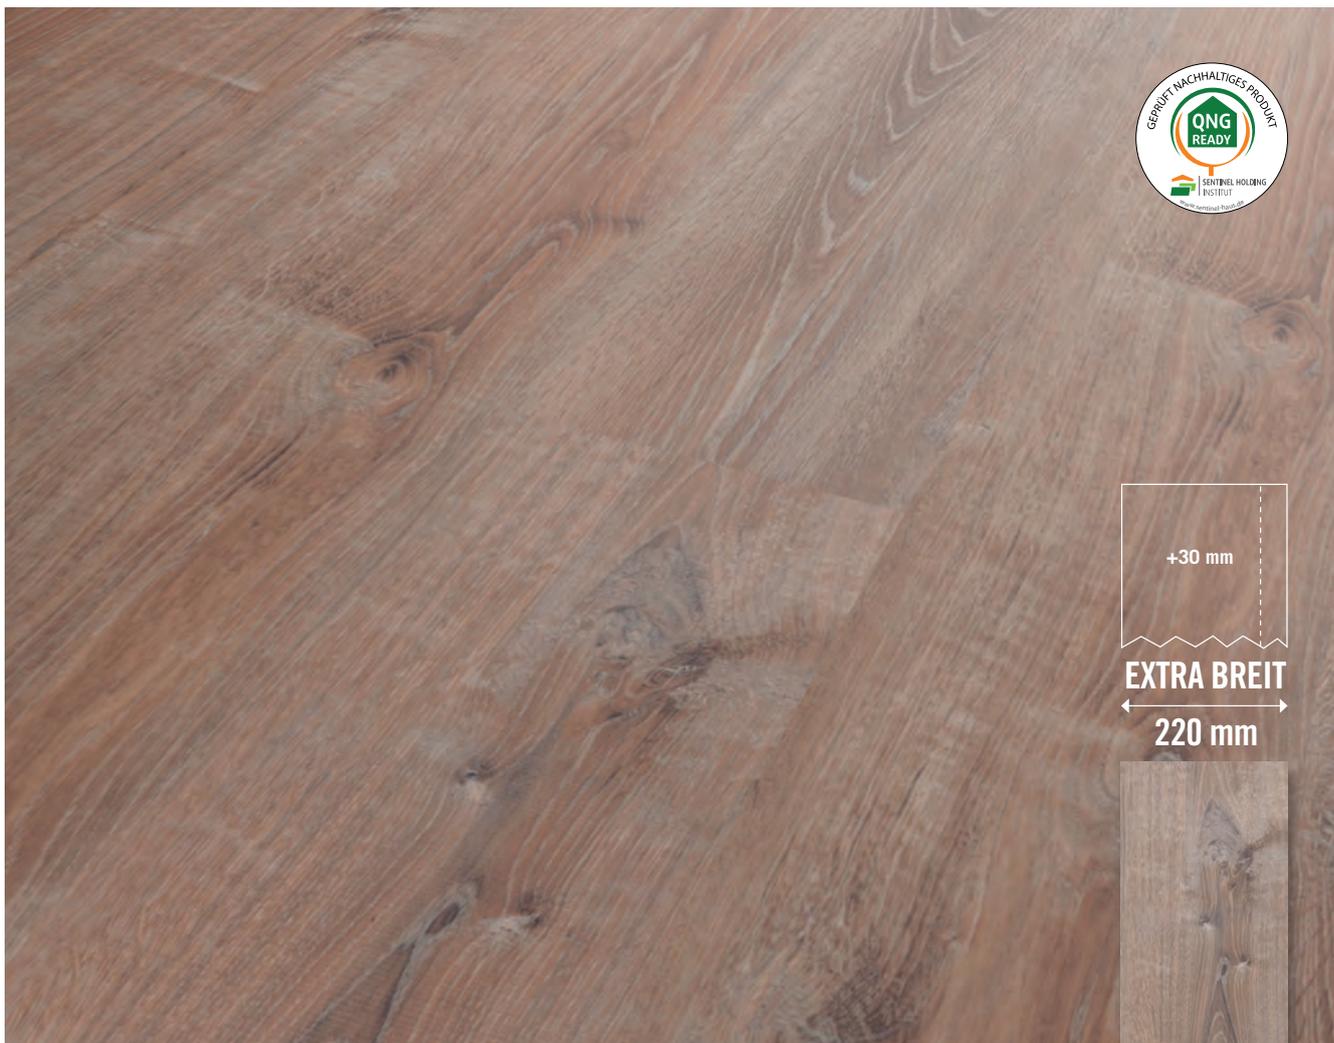

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Smoky Oak Gold

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
966101	106200176	Starclit More+, Smoky Oak Gold, 5 mm	7640165920152	33



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Smoky Oak Natural

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
966102	106200174	Starcllic More+, Smoky Oak Natural, 5 mm	7640165920145	33



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Smoky Oak Grey

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42


Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
966104	106200172	Starclit More+, Smoky Oak Grey, 5 mm	7640165920138	33

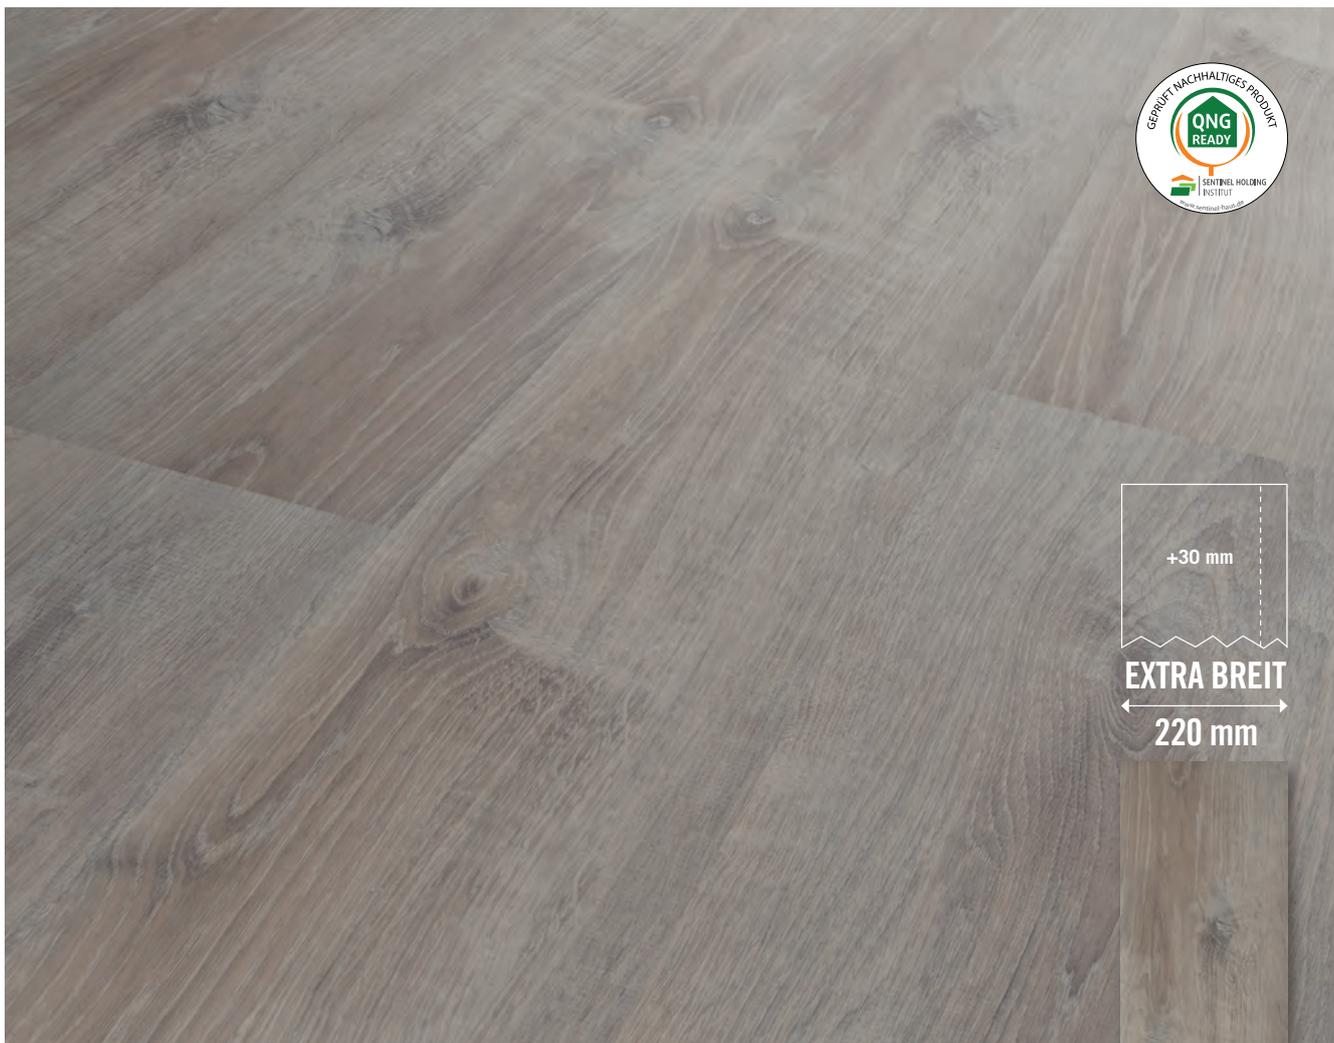

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Smoky Oak Pewter

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42


Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
966107	106200184	Starclit More+, Smoky Oak Pewter, 5 mm	7640165920077	33

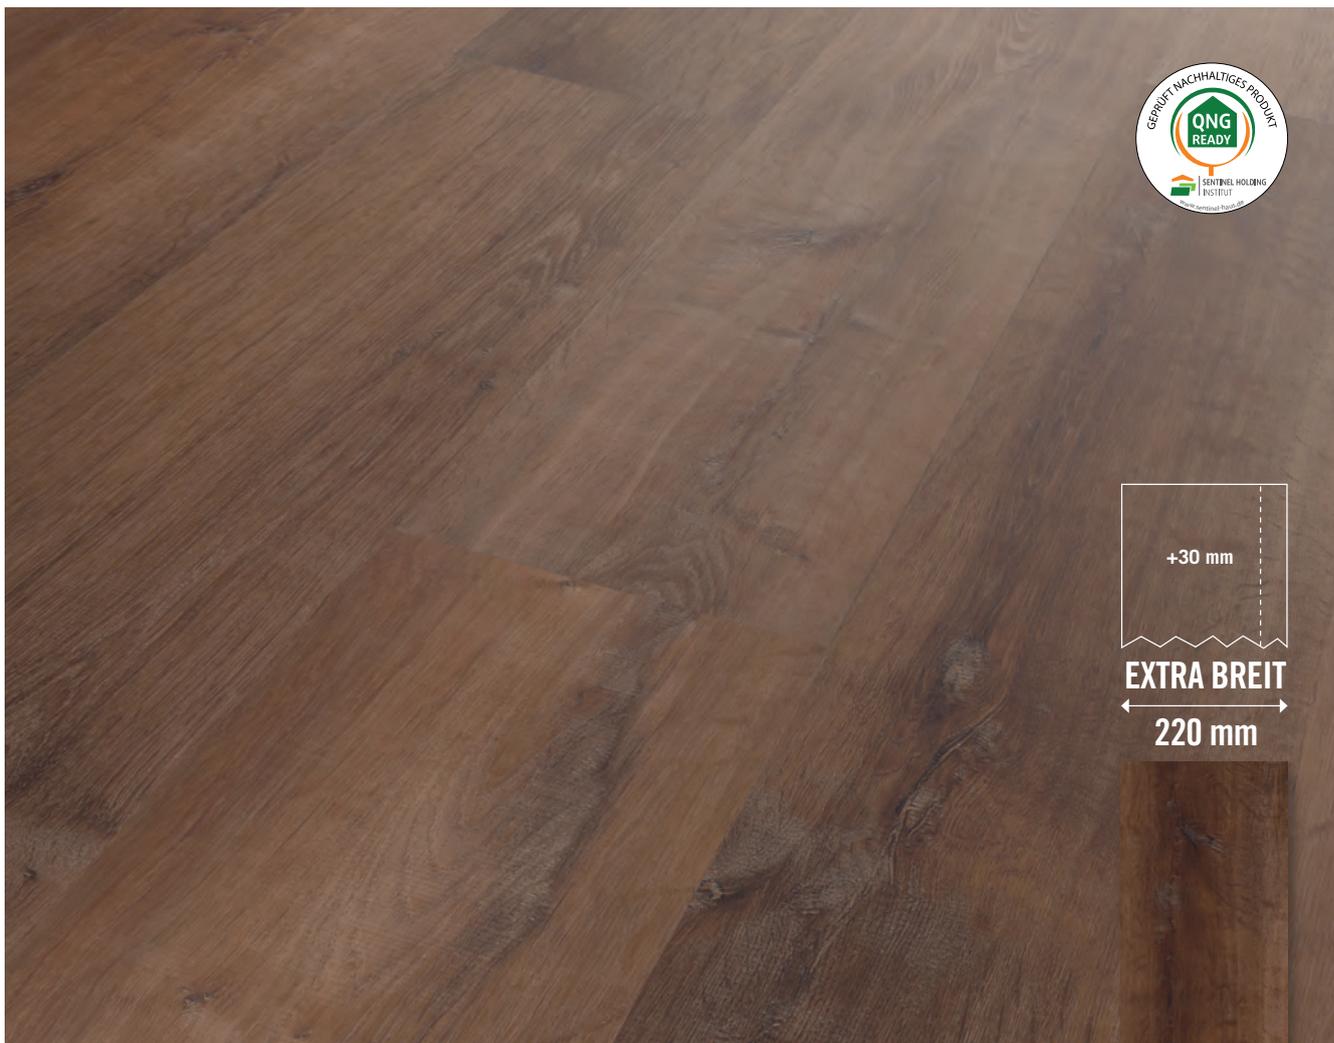

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Golden Oak Brown

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 1210 x B 220 mm
- ◇ Kartoninhalt 7 Dielen = 1,86 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Droplock100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42


Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
967113	106200186	Starclit More+, Golden Oak Brown, 5 mm	7640165920084	33

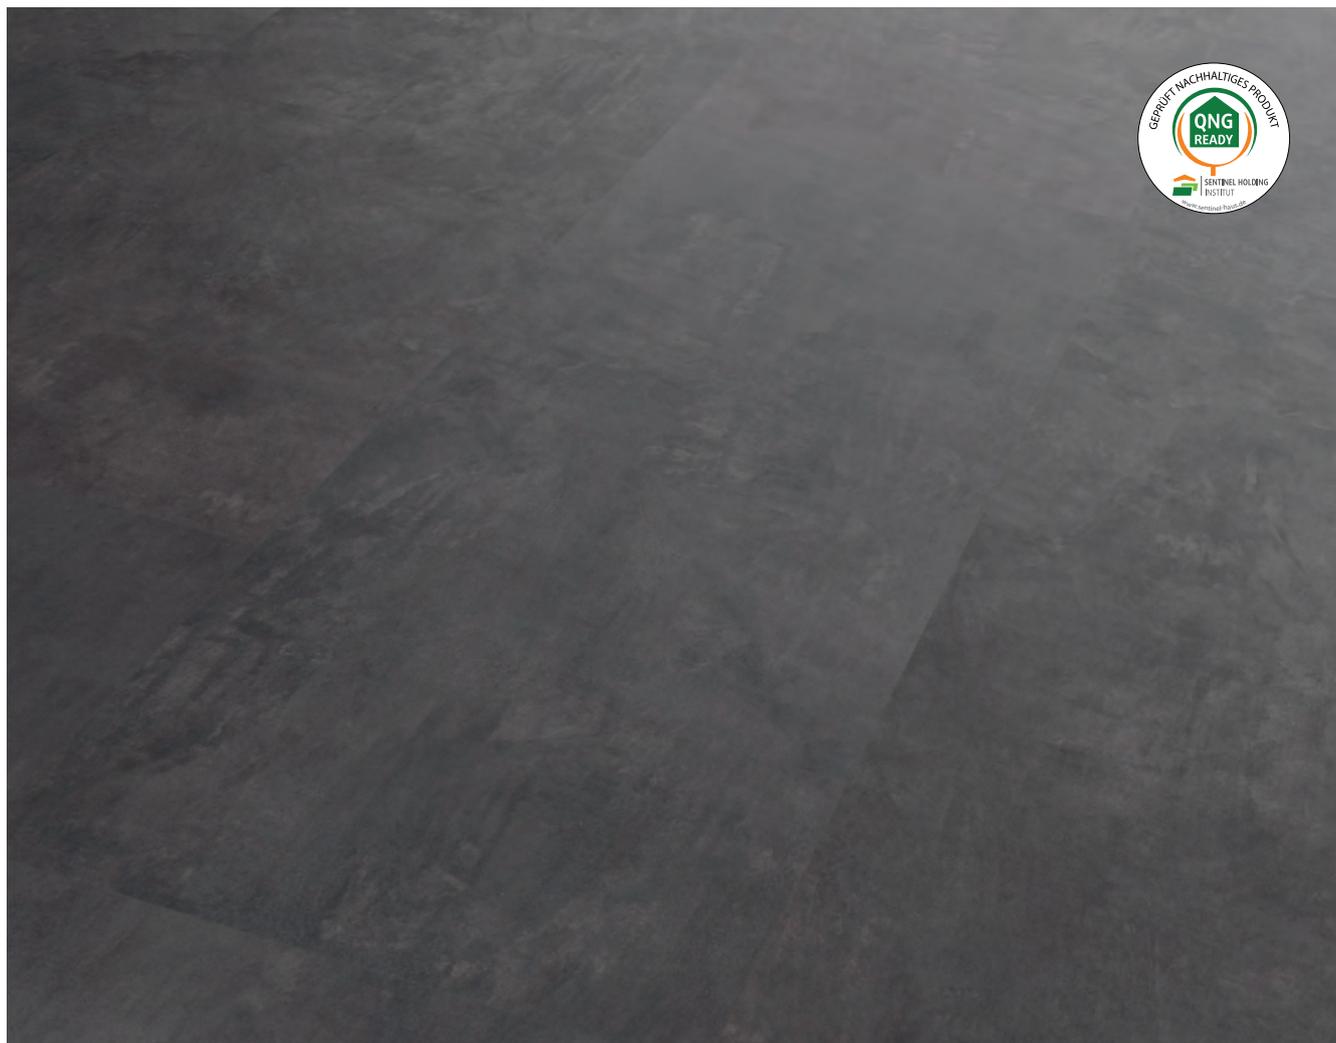

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Milano

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 605 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
215132	106202118	Starcllic Stone, Milano, 5 mm	0088969321510	32

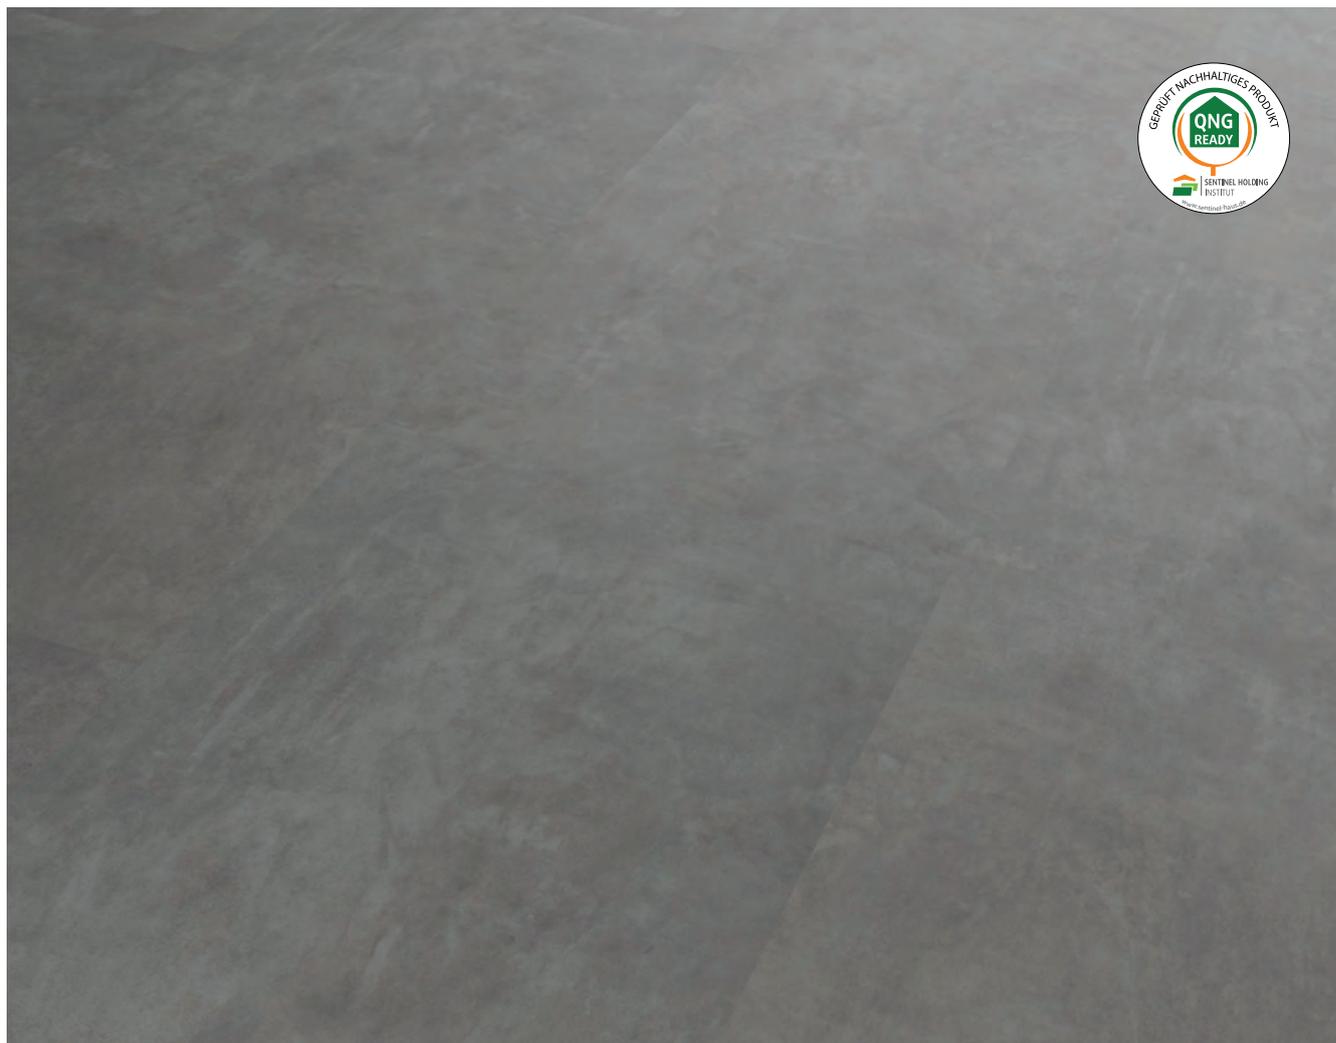

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Bologna

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 605 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
215134	106202120	Starcllic Stone, Bologna, 5 mm	0088969421517	32

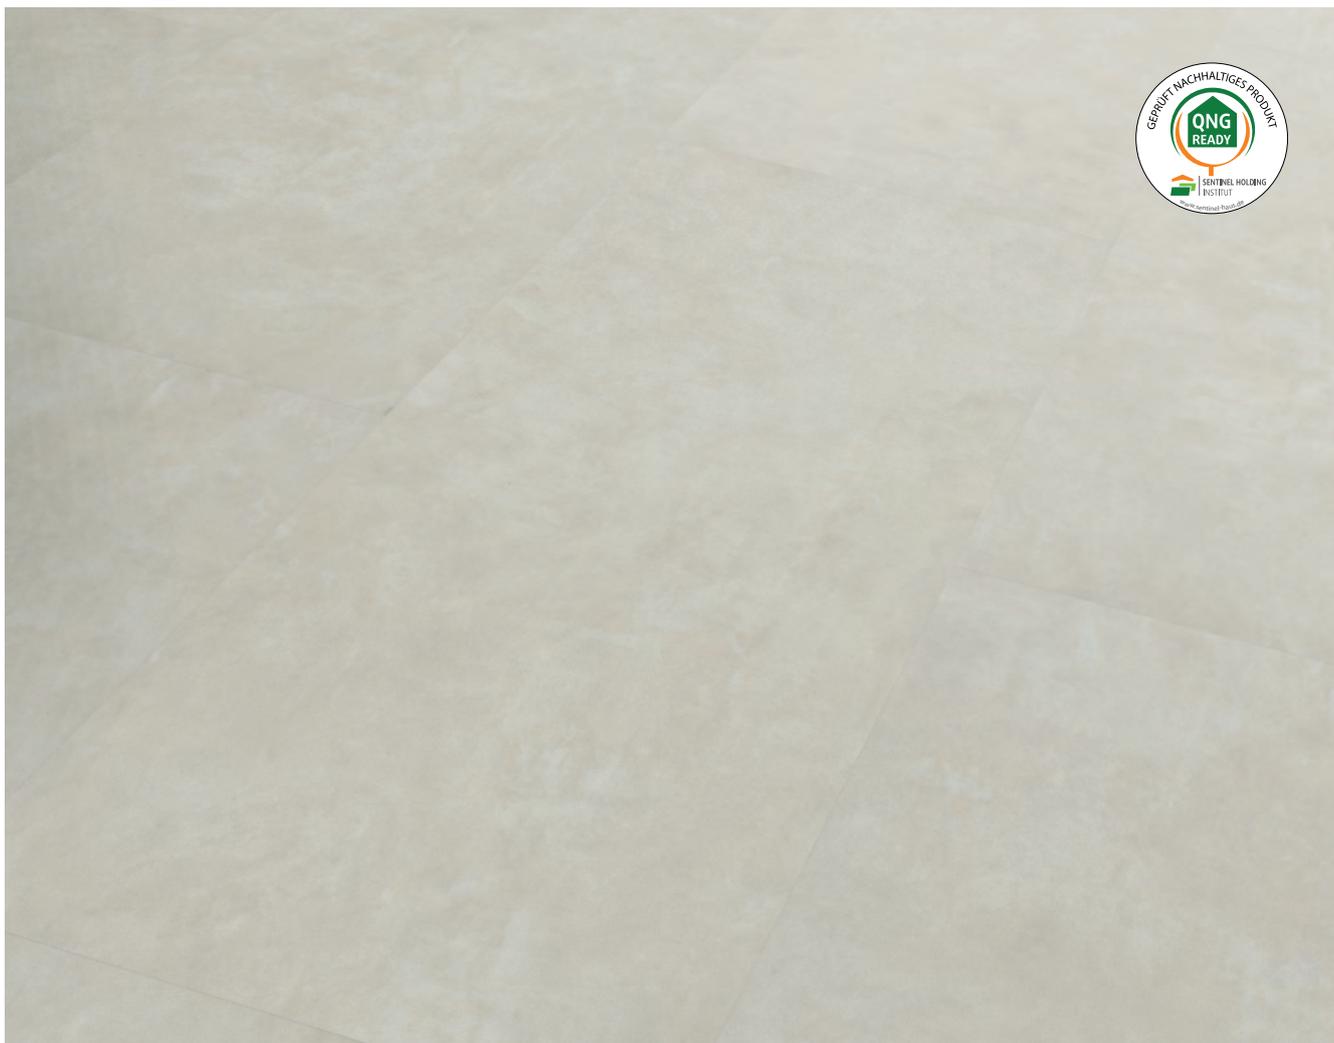

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Assisi

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 605 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
215142	106202122	Starcllic Stone, Assisi, 5 mm	0088969221513	32

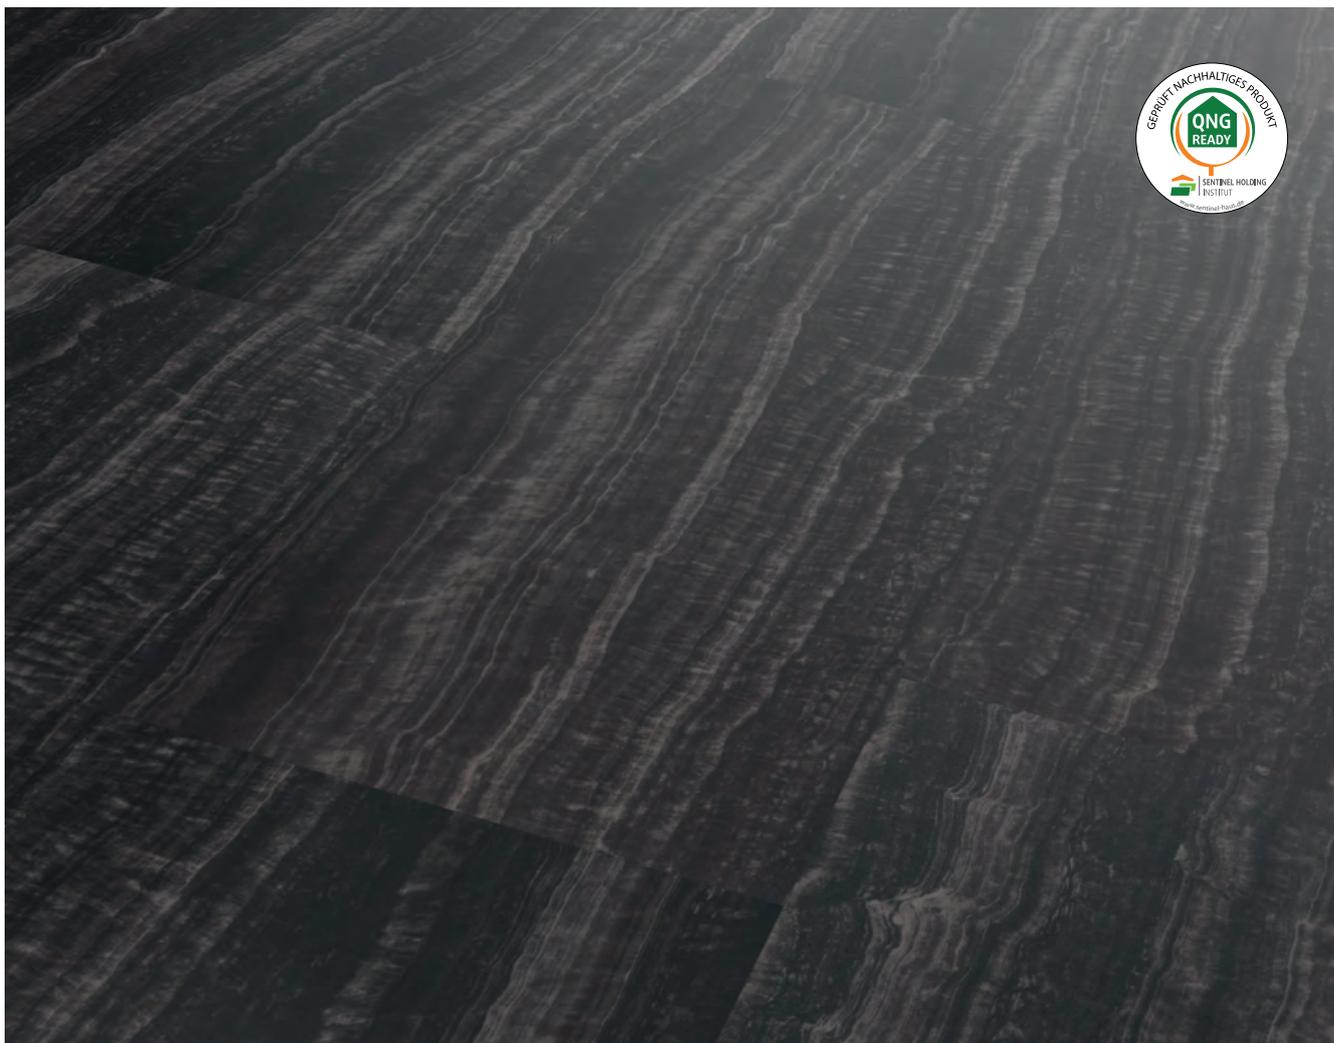

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Napoli

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 605 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
408102	106202112	Starcllic Stone, Napoli, 5 mm	0088969240811	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Palermo

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ L 605 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 1,84 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
408104	106202110	Starcllic Stone, Palermo, 5 mm	0088969440815	32

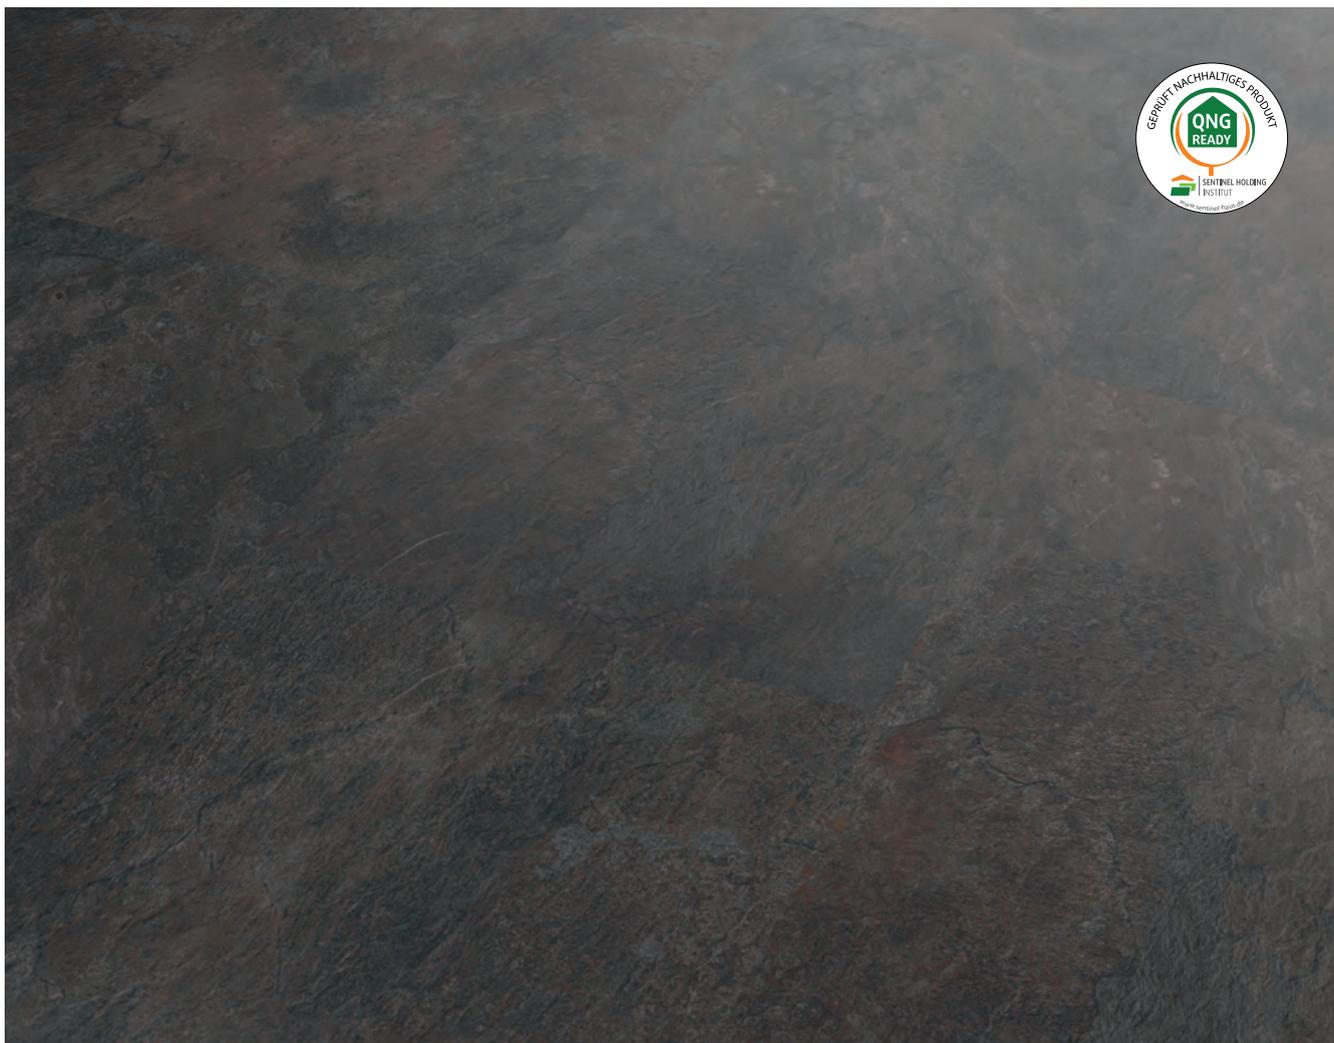

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Roma

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 605 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,213 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
329112	106202148	Starclit Stone 4.2, Roma, 4,2 mm	7640165928639	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Sizilien

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
022132	106202140	Starcllic Stone 4.2, Sizilien, 4,2 mm	7640165920091	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Korsika

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
022134	106202142	Starcllic Stone 4.2, Korsika, 4,2 mm	7640165920107	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Mykonos

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
11091	106202144	Starcllic Stone 4.2, Mykonos, 4,2 mm	7640165920114	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Malta

- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Nur 4,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,23 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Phthalate frei
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
21096	106202146	Starclit Stone 4.2, Malta, 4,2 mm	7640165920121	32