



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Markham Oak Medium


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,5 mm
- ◊ L 1210 x B 190 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

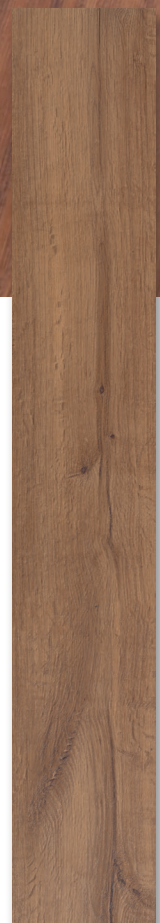

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
72513	106200126	Starclit Project, Markham Oak Med, 5 mm	0088969725134	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Slam Oak

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,5 mm
- ◊ L 1210 x B 190 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
79316	106200136	Starcllic Project, Slam Oak, 5 mm	0088969679314	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Rustic Hickory (2-strip)

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,5 mm
- ◊ L 1210 x B 190 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Phthalate frei
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 6 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 400 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
66316	106200106	Starcllic Project, Rustic Hickory, 5 mm	0088969666314	32